

## Index

A	Accessoires pour :		
	autoportées	26 à	27
	débroussailleuses	28 à	33
	microtracteurs	. 77 à	79
	motoculteurs		
	remorques		
	Accessoires entretien		
	Arraches-pommes de terre		
	Arrosage		
_	Autoportées	. 22 a	25
В	Balai ramasseur		26
	Batteries et chargeurs		27
	Bennes		73
	Betonnière		
	Brabants		
	Brouettes		
	Broyeurs de végétaux		
	Broyeurs à herbe		
	Butteurs		
C	Charrues	71 à	72
	Compresseurs		65
	Coupe bordures		. 11
	Cultivateurs39/	71 et	72
D	Débroussailleuses :		
	conducteurs marchants	20 à	21
	autoportées		
	trois points		
	portatifs		
	Désherbeurs		
	Dévidoir à roues		89
	Diable		89
Ε	Élagueuses		44
_	Émousseur traîné		
	Enfonce pieux		
	Enfouisseuses de pierres		
	Entretien		.03
	Épandeurs pour :		00
	autoportées		
	microtracteurs		
	EPI : équipement de protection individuelle	. 55 à	57
	Enrouleurs		65
F	Faucheuses broyeuses	29 à	31
	Faucheuses débroussailleuses autoportées		
	Fendeuses de bûches		
	Fourche trois points		
C			
9	Godet		
	Groupes électrogènes		
	Gyrobroyeurs	. os a	69

Н	Herses	
	Houes maraîchères	49
L	Lames portées trois points	73
	Lève-autoportées	27
	Lève-palettes	73
М	Motobineuses / Motoculteurs	15/37 à 41
	Microtracteurs	•
	Minipelles / Mini transporteur / Mini chargeur	
N		
IA	Nacelle araignée	
	Nettoyeurs haute pression	01 a 03
0	Outils de jardin	•
	Outils de jardin à batterie	15
P	Plaque vibrante	80
	Pelle Rétro	
	Pompes à eaux thermiques	
	Porte-outils	
R		00
K	Rampes de chargement	
	Remorques	
	porte-voiture	
	accessoires	
	Rotobroyeurs	
	Rotocultivateurs	
	Rouleau traîné	
_		
5	Sangle d'arrimage	
	Sécurité	-
	Scarificateurs	
	Scies à bûches	
	Sécateurs	,
_	Souffleurs à batterie	11
T	Taille-haies électriques, thermiques,	
	à batterie, sur perche	=
	Tarières	44
	Tondeuses:	
	à batterie	=
	à conducteur marchant	•
	autotractées professionnelles	
	débroussailleuses	
	portées arrière	
	électriques	
	robots	
	Tondobroyeurs	•
	Transporteurs	
	Tronçonneuses	44
V	Vêtements de sécurité	55 à 57

Le client peut, sur demande, bénéficier d'une livraison selon un barème affiché en magasin. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent catalogue, de la date de distribution ou parution publique décidée par chaque magasin, et jusqu'au 31 mai 2024. Les barèmes d'Eco Participation sont indicatifs à la date d'impression du document et peuvent varier ultérieurement. La mise à disposition des marchandises a aura lieu, comme pour les autres ventes, dans les délais usuels confirmés par nos fournisseurs et compte tenu des usages professisoinnels et de la spécialité de certains produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles sont présentés à titre indicatif et s'entendent sans frais de montage et mise en route, (voir conditions selon magasin). Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce catalogue ou en cas d'indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes aux prix indiqués et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. Sous réserve d'erreur d'impression. Malgré le soin apporté à la confection de ce document, toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum. Le cas échéant, nous prions notre fidèle clientèle de bien vouloir nous en excuser. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Tarifs basés sur taux de TVA à 20 %. Crédits photos: Envato Elements, Istock. Certaines images d'illustration ont pu être réalisées à l'aide d'un système d'I.A. Réalisation graphique et impression : CARAMBA! Communication www.caramba-com.com

Je suis très heureux et particulièrement fier de vous proposer cette édition 2024 de notre catalogue : elle célèbre le 40ème anniversaire de notre groupement, 40 années passées à vous apporter, jour après jour, les solutions matérielles et techniques pour que le jardinage soit toujours un plaisir, que vous soyez débutant ou jardinier expert!

Notre aventure commence en 1984 ...

Avec cinq autres personnes, nous décidons de nous regrouper pour négocier et obtenir, auprès de différents fournisseurs et fabricants, des conditions d'achat plus avantageuses avec pour objectif final d'en faire profiter nos clients. "Mr. Jardinage" était né, en même temps que les valeurs qui en sont l'ADN et qui en font le succès!

Assez vite les gammes s'étoffent et les candidats à l'adhésion au réseau se multiplient. En 1989 (année de l'arrivée d'une gamme Peugeot de motoculture), nous compterons 24 points de vente, 50 en 1991 et une première marque propre Taga Prescott Motec.

Fort de sa capacité à imaginer et à proposer ses produits sous son propre label, le réseau décide alors de créer "Colombia", une gamme de motoculture qui permet d'accéder au meilleur de la technique à des tarifs particulièrement attractifs. Nous étions en 2007.

Issu à l'origine d'un modeste groupement d'achat, "Mr. Jardinage" est aujourd'hui un réseau de 95 distributeurs professionnels représentant 175 points de vente, 95 adhérents passionnés qui partagent les mêmes valeurs, 95 experts animés par le même objectif : celui de toujours mieux vous servir.

Nos gammes et nos services évoluent constamment pour répondre toujours mieux à vos attentes. Exemple avec la gamme "Revie" qui propose depuis 3 ans des matériels reconditionnés et garantis, ou encore l'amélioration de l'offre "Colombia" avec la création des gammes "Basic" et "Original", (toujours associées à l'extension de garantie Zen), sans oublier, à partir de cette année, la distribution exclusive des tracteurs diesel de la marque Captain...

Nous faisons preuve d'ambition et l'histoire nous donne raison. Mais nous gardons la tête froide et restons fidèles à ce qui a toujours fait notre réussite : la meilleure offre associée au meilleur service.

Cet anniversaire est donc aussi le vôtre et le fêter avec vous est sans aucun doute le plus beau des cadeaux!


Patrick Delangue Président de Mr. Jardinage.





# Révolution verte dans la motoculture

Fin des mauvaises habitudes! Mr. Jardinage fait un peu plus la preuve de son engagement pour l'environnement en inventant "REVIE".





## Rompre avec de mauvaises habitudes...

Nous produisons et accumulons des déchets dans des proportions déraisonnables et dans bon nombre de cas en nous débarrassant de produits de manière prématurée. Ce gaspillage est un des facteurs aggravant de l'atteinte collective à l'environnement.

## ... et s'engager sur le long terme.

Acteur de la motoculture, très engagé écologiquement, Mr. Jardinage a créé «REVIE», un dispositif labellisant qui vise à associer écologie, durabilité et économie circulaire.

#### C'EST UNE MARQUE

Une marque qui identifie tous les équipements de motoculture dont il est possible de prolonger la vie : tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses... et qui, déposés par leurs propriétaires au moment de leur renouvellement, sont révisés, reconditonnés et remis en vente.

#### C'EST AUSSI UN LABEL

Les matériels qui reçoivent la signature «REVIE» répondent à un cahier des charges sévère et sont accompagnés sytématiquement d'une information détaillée et d'une garantie.

Les futurs acheteurs sont ainsi assurés d'opter pour un produit promis à vivre longtemps et bénéficiant, le cas échéant, du support technique expert de MrJardinage. «REVIE» obéit auxrègles du réemploi qui consistent à prolonger la durée de vie d'un équipement (révision, reconditionnement) pour permettre sa réutilisation.


#### DE BONNES AFFAIRES, MAIS PAS QUE ...

"REVIE" donne toutes les raisons de renoncerà acheter du neuf ... puisqu'il est possible d'acquérir, à prix réduit, un matériel reconditionné parfaitement fiable, aux performances identiques à sa version neuve!

Véritable alternative à un mode de consommation peu vertueux, «REVIE» initie un nouveau type d'achat qui encourage la prise de conscience des problématiques environnementales et fait la promotion des ressources de proximité: ca change tout!





























Jardinace

Depuis la création de la marque en 1984, notre ambition est restée la même: vous proposer année après année, le meilleur des matériels et des services pour assurer la réussite de votre jardin. **40** ans à vos côtés,

40 ans de passion partagée avec vous!

2020 🥻

# La marque experte de Mr.Jardinage



## EXPERTE? ... POURQUOI EXPERTE?

Pour le réseau des professionnels Mr. Jardinage, bien connaître ce qu'on vous propose est essentiel. Alors pour être certains de ne rien laisser au hasard, ce sont eux qui écrivent le cahier des charges de chaque produit de la gamme Colombia. Mieux encore, ils les essaient tous avant de vous les proposer, pour vérifier que leurs performances correspondent avec exactitude à ce qu'ils ont déterminé : c'est l'assurance pour

vous d'un matériel performant, ajusté au besoin et qui vous accompagnera longtemps.

#### UNE SÉLECTION QUI N'OUBLIE RIEN ...

Il n'y a pas un terrain semblable à un autre, les experts MrJardinage sont bien placés pour le savoir. C'est pourquoi, par exemple, une partie de la gamme est composée de machines plus maniables et moins contraignantes pour des espaces restreints (abords de piscine, petits jardins...) mais pas moins efficaces!

#### ... C'EST UNE SÉLECTION QUI PENSE À TOUT!

Et notamment au budget, parce que c'est important! La gamme Colombia a été pensée aussi pour proposer un rapport qualité/prix particulièrement intéressant, et permettre ainsi à tous d'accéder au meilleur de la technique à des prix raisonnables et justes!

#### MR.JARDINAGE AU SERVICE!

Une garantie de 3 à 5 ans, c'est rassurant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est de savoir que votre expert Mr.Jardinage connait votre matériel Colombia sur le bout des doigts!

Une pièce à remplacer ? Pas de souci, la pièce est forcément disponible, ce qui vous garantit un délai d'intervention raccourci pour vite retrouver l'usage de votre machine préférée. Bref, un S.A.V. sur lequel vous pourrez vraiment compter.

PRATIQUE

## Financer vos achats?

## Votre magasin a choisi **Sefinco Partner**

pour toutes vos solutions de financement!

#### Renseignez-vous auprès de votre expert Mr. Jardinage

Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social: 1 rue Victor Basch CS 70001-91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



## Les conseils et les bonnes idées, c'est fait pour être partagé!



## 4 services\* pour 4 saisons!

Vous faciliter la vie fait partie du métier de votre expert Mr Jardinage qui vous propose toute une panoplie de services complémentaires, malins et personnalisés!



#### ENTRETIEN, SERVICE **ATELIER**

Chaque point de vente MrJardinage dispose d'une équipe de techniciens formés aux toutes dernières techniques : confiez-leur le suivi et l'entretien de vos matériels les yeux fermés, ce sera fait dans les règles de l'art et dans le respect des normes-constructeurs.



## DÉPANN' EXPRESS

Affûtage de lame, problème de démarrage? Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez bien raison : faites appel à Dépann'Express qui vous garantit une intervention rapide! (Voir conditions en magasin).



#### RÉPARABILITÉ

MrJardinage ne vous proposera que des matériels dont il est lui-même sûr. Mais on ne peut pas prévoir une défaillance mécanique ... Ce qui est prévu par contre, c'est la disponibilité des pièces de remplacement, ce qui vous garantit un délai d'intervention raccourci pour très vite retrouver l'usage de votre machine préférée! Bref, un vrai S.A.V. sur lequel vous pouvez compter!



#### REPRISES **VALORISÉES**

En achetant un nouvel équipement chez MrJardinage, votre ancien sera bien sûr repris gratuitement ... mais pas seulement! S'il a encore une valeur marchande, on vous proposera une valeur de reprise et il sera mis en vente après avoir été contrôlé pour une seconde vie... S'il est hors d'usage, MrJardinage se charge de le démonter, de le dépolluer et il sera recyclé par nos soins suivant les normes européennes en vigueur.

Et pourquoi ne pas louer?



C'est aussi un excellent moyen d'essayer un modèle avant de l'acheter!

Les points de vente MrJardinage vous proposent une large et pratique, la location c'est avant tout l'assurance de disposer d'un matériel révisé et parfaitement entretenu, autoportée, broyeur ou tarière ... Vous trouverez forcément l'outil adapté à votre besoin : alors, sans hésiter, simplifiez-vous le jardin, louez!






Toute l'actualité du réseau sur Facebook et Instagram

7 jours/7 pour :

#### www.mr-jardinage.com

tout Mr.jardinage Menéficier toute l'année d'offres malines, choisir, commander, me faire livrer, profiter des services Mr.jardinage,







Gamme batterie COLOMBIA	11
Robots / Tondeuses KRESS	12
Robots SARP et accessoires Robots	14
Gamme bois batterie/électrique COLOMBIA	15





## Et si vous passiez à l'électrique?

D'utilisation simple, d'entretien réduit et plutôt silencieux, les équipements électriques ou à batterie conjuguent praticité et confort d'utilisation ...

Aujourd'hui le choix de machines électrique ou à batterie s'est considérablement élargi: tondeuses, autoportées, tronçonneuses, taille-haies, souffleurs-aspirateurs, broyeurs... ces outils sont globalement meilleurs pour l'environnement, moins bruyants et souvent plus maniables. De plus ils disposent désormais d'une autonomie très confortable qui dépasse en heures la capacité de travail sur une journée de leur utilisateur. Plus légers aussi, ils permettent d'économiser de précieux efforts, que l'on soit professionnel ou pas!



#### Batterie or not batterie?

Depuis son apparition, la batterie a fait des progrès certains et fait un peu figure de championne du respect de l'environnement : pas de carburant, donc pas de CO<sub>2</sub>, pas de gaz à effet de serre, pas de rejet de particules ... le tout associé un fonctionnement particulièrement discret, qui dit mieux?

Ajoutons que désormais, la plupart des équipements dans une même marque utilisent les mêmes batteries, ce qui les rend polyvalentes : une seule d'entre elles



peut alimenter plusieurs types de machines successivement ... mais mieux vaut en avoir plusieurs!

#### **LA TONDEUSE**

Dans sa version à batterie, la tondeuse offre une qualité de coupe parfaite, une totale liberté de mouvement et une autonomie généreuse ... de quoi aller jusqu'au fond du jardin, y compris dans les espaces les plus reculés avec un maximum de confort. Elle est plutôt indiquée pour les jardins petits à moyens, et recommandée en ville car silencieuse tout comme sa cousine filaire. Cependant, avec des capacités de tonte allant jusqu'à 3200 M², elles répondent à la plupart des configurations de terrains. Suivant la puissance de la batterie, vous pourrez tondre au moins 400 M² avant de recharger, ce qui se fait rapidement. Mais à partir d'une certaine surface, il est conseillé de posséder deux batteries ce qui permet de poursuivre le travail sans interruption et de préserver leur longévité.

La tondeuse filaire est recommandée pour des surfaces allant jusqu'à 500 M². Elle est tout particulièrement adaptée en ville et partout où les nuisances sonores peuvent troubler les relations de voisinage...

#### LA TONDEUSE-ROBOT

Comme son nom l'indique, elle fait tout toute seule ... pas de temps à consacrer à votre jardin et vous aimez qu'il soit malgré tout impeccable? La tondeuse-robot est faite pour vous : totalement autonome, elle va tondre votre herbe à la hauteur choisie, de manière uniforme et sans surveillance. Jusqu'à sa recharge qu'elle va effectuer toute seule! Et contrairement aux idées reçues, elle s'utilise même dans les petits jardins (il suffit de choisir un modèle avec une largeur de coupe adaptée) et sur des surfaces présentant une certaine déclivité. Enfin côté silence, c'est juste l'idéal, c'est à peine si vous l'entendrez.



#### COUPE-BORDURE, DÉBROUSSAILLEUSE, TAILLE-HAIE ...

Moins de vibrations, plus légers donc plus maniables, ces équipements portatifs électriques ou à batterie procureront tous un confort d'utilisation idéal. Côté débroussailleuse, privilégiez les modèles à double guidon, pour une meilleure maniabilité, et équipez-vous d'un harnais pour travailler plus confortablement ... Mais à partir d'une certaine surface ou de longueur de haie, il faudra peut-être vous résigner malgré tout à vous équiper d'un matériel thermique.

#### LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

Pour prolonger la vie de vos équipements, prenez soin d'eux : pour les tondeuses par exemple, pensez à nettoyer systématiquement le système de coupe (attention de bien mettre votre machine hors-service auparavant!). Choisissez un équipement bien adapté à votre besoin : les gammes Mr. Jardinage sont suffisamment larges pour couvrir quasiment tous les usages. Pour chaque produit, nous vous avons indiqué les surfaces conseillées pour vous permettre de choisir sereinement. Ce qui ne doit pas vous empêcher de demander conseil à votre expert Mr. Jardinage, il est là pour ça, et vous pourrez même lui réserver un essai!



### TONDEUSES ÉLECTRIQUES ET À BATTERIE







289€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 291.50€



299€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 301.50€



599€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 601.50







RÉFÉRENCE	E-RIDER PTL 1098E	PTZ 108E	PM 482 E POUSSÉE	PM 38 LI POUSSÉE	PM 46 TLI TRACTÉE
MOTEUR	Transmission électrique, moteur de coupe 1350W, 4 batteries de 12V = 48V/75Ah	Transmission électrique, Moteur de coupe 3000W, 4 batteries 60V/10Ah incluses	Électrique 1600 W	Batterie Lithium 48 V - 2 Ah	2 batteries Lithium 48 V - 4 Ah + 2 Ah
AUTONOMIE	120 à 150 minutes	100 à 120 minutes	750 m²	175 m²	400 m <sup>2</sup>
LARGEUR DE COUPE	98 cm à 2 lames	108 cm à 2 lames	48 cm	38 cm	46 cm
CARTER			Acier	Polypropylène	Acier
RÉGLAGE HAUTEUR	7 positions de 30 à 90 mm	7 positions de 30 à 110 mm	Centralisé - 6 positions de 25	centralisé 6 positions de 25	6 positions centralisées de 25
DE COUPE	7 positions de 30 a 90 mm	/ positions de 30 a 110 mm	à 65 mm	à 75 mm	à 75 mm
BAC DE RAMASSAGE			Bac mixte de 60L	Bac rigide 40 L	60 L
		Roues 11X4 AVT et 18X8.5 AR			
ÉQUIPEMENTS	Roues 15x16" - Compteur	Chargeur de batterie inclus			
EQUIFEMENTS	horaire	Autonomie 100 min			
		Compteur horaire			
PRIX	3 499€	5 899€	289€	299€	599€

#### **OUTILS PORTATIFS À BATTERIE Coupe-bordures à batterie** Lithium 48V - 2 Ah Poignée réglable Souffleur à batterie Taille-haies à batterie 199€ 199€ Lithium 48V - 2 Ah Vitesse de sortie 55 m/s Tap&Go Lithium 48 V - 2 Ah Lame 580 mm Fil de 1,6 Coupe de 25 cm Ecartement 18 mm 684 m<sup>3</sup>/h ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€ ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€ ÉCO PART. 0.85€ SOIT 199.85€ Inclus batterie et chargeur Inclus batterie et chargeur Inclus batterie et chargeur Autonomie 20 minutes Autonomie 20 à 30 minutes Autonomie 50 minutes (CBLI (THLI ( SLI REF. REF. REF. Poids 3 kg Poids 3,5 Kg Poids 2,6 Kg Moteur à induction Poignée ergonomique 3 positions de vitesse pour et vitesse variable pour nettoyer différents types et orientable

une meilleure autonomie

de débris et de surfaces



### **TONDEUSES À BATTERIE**

Kress M



& OUTILS À BATTERIE

KG757E.9

#### JUSQU'À 1200 M²

Réglage de la hauteur de coupe grâce à un levier unique

Éclairage led

EXISTE EN

version poussée KG756E.9

499.99 € + DEEE 0.85 € soit 280.84 €





(KG760E.9

JUSQU'À **2000 M**²

+ DEEE 2.50 € SOIT 662.49 € REF. ( KG761.91

JUSQU'À 3000 M²

Couple adaptatif

Eclairage LED

RÉFÉRENCE	KG757E.9	KG760E.9	KG761.91			
BATTERIE (EN OPTION)	2 Ah à 4 Ah	2 Ah et 4 Ah	2 Ah et 4 Ah			
MOTEUR	Brushless	Brushless	Brushless			
CARTER	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène			
CARTER DE COUPE	46 cm	51 cm	51 cm			
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE		7 positions centralisées de 20 à 80 mm				
BAC DE RAMASSAGE	55 L	70 L	80 L			
AUTONOMIE	de 600 m² à 1200 m²	de 1000 à 2000 m² selon la batterie				
DDIV	549£99	619£99	659£99			



REF. KG262.9

Moteur Brushless Tension de la batterie 60V Longeur de coupe 61 cm Type de lame Double tranchante découpée au laser Écartement des dents 34 mm Poids (sans batterie) 3.1 kg

Butée de protection de la lame

Poignée avant multiposition

+ DEEE 0.85 € SOIT 240.84 €

KG560E.9 REF.

Moteur Brushless Tension de la batterie 60V Vitesse de l'air max. 215 km/h Volume d'air max. 1.275 m<sup>3</sup>/h Force du souffleur 18 N Poids 2.3 kg (sans batterie)



+ DEEE 0.85 € SOIT 280.84 €

REF.

(KG367E.9

Moteur Brushless Tension de la batterie 60V Longeur de guide 35 cm Vitesse de la chaîne 22 m/s Maillons d'entraînement 52 Pas de chaîne 3/8 in Jauge de la chaîne 1.1 mm Poids (sans batterie) 4.3 kg





- Tension de chaîne en un clic
- Graisseur de chaîne automatique
- 🖸 Frein de chaîne par inertie







1 499€

REF. (KR120E)

JUSQU'À 1000 M²

REF. (KR121E)

#### JUSQU'À 1000 M²

🖸 OAS (Système d'évitement d'obstacles) RBS (récupération d'énergie en descente)

Commande par Smartphone

Connection Wifi et Bluetooth

Programation Multizone

<del>1 189</del>€

(KR101E) JUSQU'À **600 M**²

REF.





2099 € + DEEE 2.50 € soit 2101.50 €

SYSTÈME RTKN

SYSTÈME CLASSIQUE AVEC FIL



2 399€

REF. (KR161E)

JUSQU'À 1000 M²





REF. (KR171E)

JUSQU'À **1500 M**²

EXISTE AVEC

systeme OAS et 2000 m<sup>2</sup>

3199€ + DEEE 2.50 € soit 3201.50 €







REF. (KR173E)

JUSQU'À 3000 M²

EXISTE EN

6Ah et 5000 m<sup>2</sup>

4999€ + DEEE 2.50 € soit 5001.50 €



	SYSTÈME CLASSIQUE AVEC FIL			SYSTÈME RTKn			
RÉFÉRENCE	KR101E	KR120E	KR121E	KR160E KR161E KR171E		KR173E	
CAPACITÉ DE LA	20V Max / 2.5 Ah	20V Max / 4.0 Ah	20V Max / 4.0 Ah	20V Max / 4.0 Ah	20V Max / 4.0 Ah	20V Max / 4.0 Ah	20V Max / 4.0 Ah
BATTERIE	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon	Li-lon
MOTEUR	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
AUTONOMIE MOYENNE	67 min	84 min	84 min	60 min	60 min	60 min	60 min
DÉCIBELS	67 dB	61 dB	61 dB	60 dB	60 dB	60 dB	59 dB
LARGEUR DE COUPE	18 cm	22 cm	22 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
HAUTEUR DE COUPE	30-60 mm	30-60 mm	30-60 mm	30-60 mm	30-60 mm	30-60 mm	30-60 mm
INCLINAISON MAXIMALE	35%	36%	36%	35%	35%	35%	40%
POIDS	8.5 kg	11.6 kg	11.6 kg	8,8 Kg	11,6Kg	12 Kg	12,2 Kg
PRIX	899€	1 499€	1 799€	1 799€	2 399€	2 699€	3 899€

**TONDEUSES ROBOTS** 

& ACCESSOIRES



849€

8,2
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

F. (RS1200)

JUSQU'À 1200M²

Livré avec kit installation complet base + chargeur + piquets + fil + 6 lames.

999€



REF.

(RS2000)

JUSQU'À **2000M**²

RÉFÉRENCE	RS1200 RS2000			
BATTERIE	Lithium 20 V - 4 Ah	Lithium 20 V - 5 Ah		
AUTONOMIE DE TONTE	1200 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>		
LARGEUR DE COUPE	22 cm / Coupe flottante avec 3 lames pivotantes			
HAUTEUR DE COUPE	20 - 60 mm			
TENUE EN PENTE	20° - 30 %			
PRIX	849€	999€		

GARDEN EQUIPMENT Protégez efficacement votre robot des intempéries et des UVs, et prolongez sa durée de vie grâce à nos abris.



REF. ROBOT PROTECT SIDE

Système d'ouverture du toit

Dimensions 60 x 70 x 28 cm Hauteur maxi robot 26 cm Poids 5 Kg



199<sup>€99</sup>

REF.

ROBOT PROTECT XL

🖸 Système d'ouverture du toit

Dimensions 86 x 65 x 40 cm Hauteur maxi robot 37 cm Poids 7 Kg



229<sup>€99</sup>

REF.

ROBOT PROTECT LIFE

🖸 Abri robot jardinière 2 en 1

Dimensions 73.5 x 59 x 40 cm Hauteur maxi robot 38 cm Poids 9 Kg

#### TECHNI-POWER



∩€35

REF.

2124072

Conducteur de 1.42mm² Gaine de protection diam 3.4mm



- 🖸 Réduit fortement les ruptures liées aux mouvement du sol.
- N'attire pas les rongeurs
- Très haute résistance mécanique
- Fabriqué en Europe



Adapté à tous les robots de tonte. Fil en cuivre multibrin de 1 mm² pour une excellente conductivité (jusqu'à 800 mètres / installation).



Fil en cuivre multibrin de 1,5mm² pour une excellente conductivité (jusqu'à 1250 mètres / installation).

BROYEURS DE VÉGÉTAUX ET SCIES À BÛCHES



ÉCO PART. 0.50€ SOIT 239.50€



REF. ( KSE 75S

Ø de coupe 75 mm Lubrification de la chaîne automatique Verrou de sécurité Malette de transport, chargeur et batterie inclus Batterie 21 V - 240W En option: perche téléscopique de 1 à 1.5 M





Ø DE BROYAGE ÉQUIPEMENTS	admissible 30-40 mm  Roues gonflables 3,5 X 4  Trémie fixe avec sécurité Poids 77 Kg	40 mm Roue de transport Poids 70 Kg	50 mm  Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage - 2 roues de transport 200 mm	35 mm Poignée ergonomique + grandes roues = Transport aisé - Repliable + Bac en toile = Rangement facile Poids 43 Kg	40 mm Volume sac 601 Roues 250x75mm Poids 63 Kg	45 mm  En option : Livré sans batterie et chargeur
ROTOR	2 lames réversibles avec contrelames	1 lame	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre-couteau et 6 marteaux d'affinage réversibles		2 couteaux Resist™ réversibles	00 7 000011
RÉFÉRENCE MOTEUR	PBK 800 N-SE 220 V - 1.8 Kw	BD 40E Electrique 2200 W	R 70 E Électrique 220 V - 1800 W	<b>NÉO 2</b> 230 V - 4 cv	MAESTRO CITY ELECTRIQUE 4 CV électrique - 230 V	<b>MAESTRO EGO</b> 56 V - 3600W

SCIE À BÛCHES





REF. ( DP 600 E

Scie à bûches 2,2 kW / 230 V mono - 1380 tr/min Diamètre lame de scie 600 mm Capacité de sciage diam 200 mm 2 roues diam 200 mm

56 dents acier au chrome Poids 105 Kg Moteur prise directe Châssis renforcé

**SCIES THERMIQUES** en page 53

### MOTOBINEUSE

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 354.00€



( ZAPPA-E

Motobineuse EURO 1300W - 230 V Boite de vitesse 1 Vitesse de fraisage de 120 tr/min Largeur de travail 36 cm 4 fraises de 4 couteaux diam 26 cm Roue de transport avant Guidon pliable





Tondeuses Carter acier Gamme Basic / Original	19
Tondeuses Carter aluminium Gamme Originale	21
Autoportées gamme BASIC	22
Autoportées gamme ORIGINAL	23
Autoportées / Robots STIGA	25
Accessoires autoportées	26
Débroussailleuses	28
Autoportées Rider Dormak / Scarificateurs	33





## Les fines lames au travail ...

Pas simple de faire le choix d'une tondeuse : les critères sont nombreux et la variété des modèles n'est pas source de simplification: mais pas de panique, Mr. Jardinage est là ...

L'acquisition d'un matériel de motoculture demande une étude sérieuse du besoin : pour quel usage précis, pour quel résultat? ... C'est d'autant plus vrai pour les tondeuses dont la variété technique permet un choix très ajusté, encore faut-il penser à tout considérer : le type de terrain, la surface, le type d'herbe ... et l'utilisateur!



Quelle que soit la taille de votre jardin, vous passerez forcément plusieurs heures aux commandes de votre tondeuse, ce qui impose déjà de choisir un modèle ergonomique, adaptée à la surface à tondre, ce qui limitera votre fatigue et assurera un travail optimal.

La surface à tondre détermine généralement la largeur de coupe, mais la configuration du terrain a son importance, particulièrement à cause d'éventuels obstacles qui obligent à manœuvrer. Auquel cas, réduire la largeur de coupe peut s'avérer judicieux

#### LES TONDEUSES

La tondeuse thermique fonctionne à l'aide d'un moteur à essence, généralement, à 4 temps ce qui évite le recours à une huile spécifique pour faire le mélange nécessaire aux moteurs à 2 temps. Même si les modèles à batterie sont désormais performants, les versions thermiques demeurent plus puissantes et répondent quasiment à la totalité des besoins. De fait, la tondeuse thermique est assez bien adaptée aux grands terrains et elle devient quasiment incontournable au-delà de 1500 M². La tondeuse autotractée est très utile sur les terrains en pente ou accidentés : les roues sont entraînées par le moteur

et la tonte ne demande quasiment pas d'effort à l'utilisateur.

A compter de 3000 M<sup>2</sup>, il est préférable d'opter pour une tondeuse **autoportée** : largeur de coupe élargie et position assise pour une tonte confortable ... Le choix de votre tondeuse autoportée sera fait en fonction de plusieurs critères, le premier étant évidemment celui de la surface à tondre, viennent ensuite le système d'éjection de l'herbe (latérale ou par l'arrière), la position du plateau de coupe (ventral ou frontal) et enfin la puissance du moteur.

Enfin, vous pouvez opter pour une tondeuse robot dont vous trouverez les détails au chapitre «Gamme Verte» de ce catalogue.



Le mulching est une technique de tonte consistant à tondre la pelouse sans ramasser les résidus grâce à un broyage très fin de l'herbe.

Très utile à la pelouse, il permet de réaliser un paillis (si la quantité d'herbe tondue n'est pas trop importante!) Un mulching léger permet de conserver un sol plus frais tout en obligeant le gazon à puiser ses nutriments en profondeur ce qui le fortifiera. A l'inverse, un mulching sur une herbe haute ou épaisse la fragilisera, et ne pas utiliser cette fonction sur un gazon venant d'être semé.

Pour un bon mulching, il faut couper l'herbe peu et régulièrement (3 cm maximum) tout en laissant les deux tiers de la hauteur, et opter bien sûr pour une tondeuse qui possède la fonction!



Il est généralement préférable de ramasser l'herbe de tonte, en début de saison ou cette dernière est grasse et épaisse, pour cela on privilégiera l'éjection arrière avec un bac de ramassage. Pour un terrain de taille moyenne, la capacité du bac doit être comprise entre 55 et 70 litres. Pour un petit terrain, elle peut être inférieure, aux alentours de 30 litres. Le système latéral n'offre pas cette possibilité, il sera plutôt adapté à une herbe peu haute qui fera office d'engrais et maintiendra de la fraîcheur en période de forte chaleur.





#### LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

Les tondeuses à moteur thermique demandent à être réqulièrement entretenues; bougie, filtre à air, vidange, courroies, etc. un entretien annuel de votre tondeuse avant la période d'hivernage est fortement recommandé, à prévoir dès que vous arrêtez les tontes de pelouse. Confiez ces opérations à votre expert Mr. Jardinage qui procèdera à ces opérations dans son propre atelier, suivant une tarification forfaitisée précise.





REF. PTM 460P POUSSÉE

JUSQU'À 500 M²

Adapté aux petites surfaces



319€

REF. PTM 460 TLX TRACTÉE

JUSQU'À 800 M²

- Meilleur rapport / qualité prix
- 4 Fonctions



499€

PTM 460 TIVX TRACTÉE

JUSQU'À 1000 M²

Démarage électrique = Facilité d'utilisation



439€

REF. ( PTM 530 TLXV TRACTÉE

JUSQU'À 1800 M²

- □ Traitement carter cataphorèse
- 4 Fonctions



RÉFÉRENCE	PTM 460P POUSSÉE	PTM 460 TLX TRACTÉE	PTM 460 THX TRACTÉE	PTM 460 TIVX TRACTÉE	PTM 530 TLXV TRACTÉE
MOTEUR	Loncin 123 cm³	Loncin 139 cm³	Honda GCVx 145 AC - 145cm <sup>3</sup>	Loncin 139 cm³ - Variateur de vitesse - Démarrage électrique	Loncin 196 cm³ - Tractée - Variateur de vitesse
CARTER		Ac	tier		Acier traitement cataphorèse
CARTER DE COUPE		46	cm		53 cm
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE		7 pc	sitions centralisées de 25 à 75	i mm	
BAC DE RAMASSAGE		Sac mix	kte de 65L avec indicateur de b	oac plein	
ÉQUIPEMENTS	Roues 200 mm AVT et 254 mm AR Kit Mulching inclus sauf pour le PTM460P				
PRIX	299€	319€	459€	499€	439€



419€

PM 508 TCG TRACTÉE

#### JUSQU'À **1200 M²**

Démarrage facilité grâce à son starter automatique



549€

PM 554 TCGX TRACTÉE

#### JUSQU'À **2000 M**²

- Adapté aux grandes surfaces
- Carter acier galvanisé
- 4 Fonctions



689<sup>€</sup> HONDA.

PM 554 THXGV TRACTÉE

#### JUSQU'À **2000 M**²

- Variateur de vitesse
- Carter acier Galvanisé
- 4 Fonctions



RÉFÉRENCE	PM 508TCG TRACTÉE	PM 508 THXGV TRACTÉE	PM 554 TCGX TRACTÉE	PM 554 THXGV TRACTÉE	
MOTEUR	ST 140 - 139 cm³	Honda GCVx 170	ST 200	Honda GCVx 170 AC	
CARTER		Acier galvani:	sé		
CARTER DE COUPE	48	cm	53 c	m	
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	5 positions centralisées de 25 à 65 mm		5 positions centralisées de 25 à 80 mm		
BAC DE RAMASSAGE		Sac mixte 70	'0 L		
		Roues 180 mm AVT et 240 mm AR	Roues 180 mm AVT et 240 mm AR -	Roues 180 mm AVT et 240 mm	
ÉOUIPEMENTS	Roues 180 mm AVT et 240 mm AR	Indicateur de bac plein		AR - Indicateur de bac plein	
EQUIPEMENTS	Indicateur de bac plein	Kit Mulching inclus	Indicateur de bac plein	Kit Mulching inclus	
		Avancement variable	Kit Mulching inclus	Avancement variable	
PRIX	419€	619€	549€	689€	





JUSQU'À 2000 M²

Guidon ergonomique et indicateur de bac plein

JUSQU'À **2400 M**²

Moteur Honda et réglage hauteur de coupe centralisée

#### LA GAMME SARP BY KAAZ

- Châssis en aluminium injecté protège contre les projections de pierres.
- Entraînement par cardan.

#### **GAMME PRO**

- Embrayage de lame avec levier de sécurité.
- -Ramassage minutieux grâce à la turbine de ventilation.
- -Bac de ramassage avec toile anti-poussières.



-Toute la gamme peut être équipée en option d'un KIT MULCHING composé d'un jeu de lames et d'un obturateur de canal d'éjection



LM 4861 KOX

#### JUSQU'À 2500 M²

Châssis aluminium injecté Système BBC sécurité de lame



SP53 HXA

#### JUSQU'À 3000 M²

- 2 vitesses d'avancement avec transmission par cardan
- Roues aluminium sur roulements
- Svstème BBC sécurite de lame



HONDA

SP53 HXA PRO

#### JUSQU'À 3000 M²

- Pare-chocs frontale
- Grandes roues en aluminium Ø 244 mm sur roulements à billes
- Système BBC sécurite de lame

		- Oyst	cinc bbc securite a	Claric	Systeme bbo securite de lame		
RÉFÉRENCE	PM 480 ATK TRACTÉE	PM 530 ATK TRACTÉE	PM 530 ATH TRACTÉE	LM 4861 KOX		SP53 HXA PRO	
MOTEUR	Emak K655 OVH - 166 cm³	Emak K805 OVH - 196 cm <sup>3</sup>	Honda GCVx 170 OVH - 166 cm³	Kohler HD Series	Honda GXV 160 UH2 - OHV - 163 cm <sup>3</sup>		
LARGEUR DE COUPE	46 cm	51	cm	48 cm	53	cm	
VITESSE					2 vitesses avant mécanique		
HAUTEUR DE COUPE	5 positions centralisées de 28 à 65 mm			7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant 15 à 77mm	7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant de 15 à 77 mm	7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant de 22 à 82 mm	
BAC DE RAMASSAGE		80 L		70L	75 L		
ÉQUIPEMENTS	Kit mulching de série			Roues Ø 203mm avec roulements à billes étanches	Roues Ø 203 mm en aluminium montées sur roulements à billes	Roues Ø 244 mm en aluminium montées sur roulements à billes	
PRIX	569€	649€	799€	1299€	1 699€	1849€	

#### **AUTOPORTÉES** GAMME BASIC | ÉJECTION LATÉRALE & ARRIÈRE








Arrêt du lamier bac plein ré-embrayage du lamier automatique

2 619€

REF. ( PTA 160L86H

JUSQU'À 2500 M²





079€

PTA 165L102H

JUSQU'À **3500 M**²

Puissant et maniable

769€

PTA 185L102H



## **NOUVEAU**

20CV et 112cm de coupe PTA200L112 H 4029€

EXISTE EN















2 259€

PL 1098 HC

#### JUSQU'À 3000 M²

- Confort de conduite accrue grâce à la transmission hydrostatique
- Kit mulching inclus

2 759€

( PL 2108 H

#### JUSQU'À 4500 M²

- Moteur adapté au travail dans la pente
- Attelage inclus



PL 2108 HKT

#### JUSQU'À **5000 M**²

- Moteur Kawasaki bicylindre
- □ Compact et adapté à tout type de terrain



#### **ESSENCE\* ALKYLATE** 4 TEMPS

pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps



#### Plusieurs avantages par rapport à une essence normale:

- Aspen 4 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant
- Aspen 4 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- Aspen 4 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- Aspen 4 améliore la durée de vie de vos machines
- Aspen 4 est quasiment inodore
- \*Carburant prêt à l'emploi

□ Monolame et mulching	g de série	2 349€
a	8	PA 135C72 H  JUSQU'À 2000 M²
		EXISTE EN  boîte mécanique PA 135C72 1929€

RÉFÉRENCE	PL 1098 HC	PL 2108 H	PL 2108 HKT	PA 135C72	PA 135C72 H
MOTEUR	ST 450 series - 452 cm³	ST550 Bicylindre - 586 cm³	Kawasaki FS 481V - Bicylindre - 603 cm³	ST 7050 - 352 cm <sup>3</sup>	ST 350 - 352 cm <sup>3</sup>
TRANSMISSION	Hydrostatique à commande au pied			Mécanique	Hydrostatique
ÉJECTION	Latérale			Arri	ère
LARGEUR DE COUPE	98 cm à 2 lames 108 cm à 2 lames			72 cm avec mon	olame mulching
EMBRAYAGE DE LAME	Électromagnétique			Mar	nuel
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 25 à 80 mm			7 positions de	e 30 à 80 mm
BAC DE RAMASSAGE				170 L	170 L avec signal de remplissage
ÉQUIPEMENTS	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching	Pare-chocs avant - Crochet mulching - Roues a	•	Option : obturateur mulching	Obturateur mulching - Lame de ramassage
PRIX	2 259€	2 759€	3 199€	1 929€	2 349€



#### **CHARGEUR DE BATTERIE**

#### SCZ8

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb. De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)



32€99





2 739€

PA 160C84 H

JUSQU'À **3500 M**²

Pare-chocs avant et essieu acier renforcé







3 269€

REF. ( PA 165C98 H

JUSQU'À 3500 M²

- Transmission hydrostatique au pied
- Moteur adapté au travail dans la pente
- Kit mulching inclus

3 999€

PA 165KB92 H

JUSQU'À **4500 M**²

- Bac de 290 L avec signal de remplissage
- Moteur Bicylindre Kawasaki adapté au terrain en pente
- Grand châssis

4 139€

PA 185CT102 H

JUSQU'À 5000 M²

- Moteur Bicylindre
- Transmission hydrostatique
- Kit mulching inclus
- Grand châssis

EXISTE EN

En Moteur Kawasaki Bicylindre PA 185KB102 H 4549€

RÉFÉRENCE	PA 160C84 H	PA 165C98 H	PA 165KB92 H	PA 185CT102 H	PA 185KB102 H	
MOTEUR	ST 450 series - 452 cm³	ST 550 Bicylindre - 586 cm³	Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm³	ST 550 Twin Bicylindre - 586 cm³	Kawasaki FS 481V Bicylindre - 603 cm³	
TRANSMISSION		Hydrostatique à commande au pied				
ÉJECTION			Arrière			
LARGEUR DE COUPE	84 cm	98 cm	92 cm	102 cm		
COUPE	2 lames mulching 2 lames mulching à rotation inversée					
EMBRAYAGE DE LAME	Électromagnétique					
HAUTEUR DE COUPE		7 positions d		7 positions de 30 à 90 mm		
BAC DE RAMASSAGE	240 L 260 L			300 L		
BAC DE RAMASSAGE	avec signal d	e remplissage	avec signal de remplissage	avec signal d	e remplissage	
ÉQUIPEMENTS	Obturateur mulching Pare-chocs avant			Chargeur de batterie inclus Obturateur mulching Pare-chocs avant Lame de ramassage	Chargeur de batterie Obturateur mulching Pare-chocs avant	
PRIX	2 739€	3 269€	3 999€	<b>4</b> 139€	<b>4549€</b>	



LÈVE-AUTOPORTÉE

LAP400

Dimension 715 x 1500 x 1400 mm Capacité de charge maxi 400 kg Poids 20 kg







## /TIGA

2 999€

REF. ( PARK 300M

JUSQU'À **2500 M**²

Quickflip : Relevage mécanique en une seule opération

EXISTE EN

coupe de 95 cm électrique PARK 300 3849€



REF. PARK 500

JUSQU'À 4500 M²

EXISTE EN

PARK 500W 4799€ 4×4 et coupe de 100 cm électrique PARK 500WX 7149€

coupe de 95 cm électrique





### eP@wer



**SWIFT 372E** 

JUSQU'À 2200 M²

Maniable et agile

4 699€

TORNADO E-RIDE 398E

JUSQU'À **3500 M**²

Prise USB

Connectivité

Hauteur de coupe 7 positions



4 799€

REF. ( ESTATE E-RIDE 384E

JUSQU'À **3000 M**²

Prise USB

□ Connectivité

Hauteur de coupe 7 positions

RÉFÉRENCE	PARK 300M	PARK 500	SWIFT 372E	TORNADO E-RIDE 398E	ESTATE E-RIDE 384E	
MOTEUR	STIGA ST400 - 414 cm <sup>3</sup>	STIGA ST400 - 432cm <sup>3</sup>	48V - 27.5 Ah	40\/ _ 20	Ah - 1500 Wh	
MOTEOR	Monocylindre	Monocylindre	46V - 27,3 AII	-10 V 35 AT 1300 WT		
TRANSMISSION	ŀ	Hydrostatique		Éle	ctrique	
ÉJECTION	Mulching		Arrière	Latérale	Arrière	
LARGEUR DE COUPE	85 cm	95 cm	72 cm à 2 lames	98 cm	84 cm	
EXISTE AUSSI COUPE		100 cm				
HAUTEUR DE COUPE			6 positions de 30 mm à 80 mm	7 positions		
ENCLENCHEMENT	Électromagnétique		Electrique à 2 lames	Électrique pa	r 2 Moteurs BLDC	
DESLAMES	Elei	cti omagnetique	Electi ique a 2 lairies	Electi ique pa	Z Moteul S BLDC	
DIRECTION	Articulée	Assistée				
BAC DE RAMASSAGE			170 L		240 L	
ÉGUIDEMENTO	A + + 1	Attache remorque	Régulateur de vitesse			
ÉQUIPEMENTS	Attache remorque	Phares LED	Inversion rotation lames	Lnarg	eur inclus	
PRIX	2 999€	4 499€	3 499€	4 699€	4 799€	



2 499€

A 1000 REF.

JUSQU'À 1000 M²

Largeur de coupe : 18 cm Hauteur de coupe : 20 - 65 mm Dimensions robot : 69,5 x 52,6 x 30 cm

Décibel: 59 dB (A) Batterie Lithium-ion Temps de charge : 120 min Capteur de pluie Bluetooth Appli smartphone Poids: 22,5 kg

EXISTE EN

 $1500 \, M^2$ ,  $3000 \, M^2$  et  $5000 \, M^2$ 

### **ACCESSOIRES**



#### BALAI RAMASSEUR





FGP455236GP

Adapté à toutes les tondeuses avec attelage universel

Largeur de ramassage 96 cm Ø des brosses 25 cm Roues Ø 25,4 cm Sac 340 litres

#### **ÉPANDEUR TRACTÉ**



EN KIT

REF.

(FGP455210GP

#### pour une surface de 2500 m<sup>2</sup>

Capacité de 56 kg Rayon d'épandage de 3 à 3,5 mètres Roues pneumatiques 600 x 6 Trémie en polvester Grille tamis - Bâche anti-pluie

#### REMORQUE BASCULANTE À 45°



EN KIT

REF.

(FGP455200GP

#### Hayon amovible

Remorque basculante à 45° Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8 Hayon arrière amovible

Charge utile: 225 kg Dim. utiles: 102 x 82 x (H) 29 cm

REMORQUE LÉGÈRE



DÉSHERBEUR MÉCANIQUE

<u>109</u>9€

## SUPPORT MASSE

D'UNE VALEUR DE 229 €

#### La solution pour l'après glyphosate

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur.

Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, de châteaux, de cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules.

Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.

#### **ROULEAU À GAZON**





450268

#### Facile à transporter et stocker

Plastique 90 cm Ø 45 cm Poids du rouleau 180 kg (remplissage d'eau) Poids à vide 20 kg

#### ÉMOUSSEUR TRACTÉ

Agri<del>≤f</del>ab



REF.

450294

#### Largeur de travail de 100 cm

Largeur 100 cm Châssis acier 20 griffes en acier thermotraitées Dim.: 102 x 104 x 104 cm Roues Farmflex 7" x 1,2"



EN KIT

REF.

450345

Brouette qui se transforme en remorque en quelques secondes Caisse en polyester pour plus de légèreté

Pneus à air 13" x 4" Châssis acier - insert polyester résistant - Poignée tubulaire Capacité de charge : 160 kg Dim.: 142 x 84 x 76 cm (montée)

### MAJAR

### REMORQUE SURÉLEVÉE BASCULANTE





ROULEAU TRAINÉ



OMSYS100R

Largeur de travail 100 cm Poids 150 kg lesté par remplissage d'eau Décrottoir Diamètre 40 cm

Option Poignée d'utilisation manuelle PMUR42€

#### ÉMOUSSEUR TRAÎNÉ



OMSYS100EG


#### Châssis lestable Livré avec sacs de lestage

Largeur de travail 100 cm Roues de transport escamotables 14 griffes - Longueur 16 cm

#### EXISTE EN

en largeur de 100 cm avec 27 griffes OMSYS100EG2 454€







REF.

**RA340** 

Jantes plastique 400 x 80 Hayon arrière amovible coulissant Charge utile 340 kg Dimensions 110 x 80 x 30 cm

EXISTE EN

en charge utile 350 kg RA350 409€

#### RÉHAUSSE GRILLAGÉE

Réhausses grillagées en tôle perforée Hauteur 45 cm pour modèle RA340 et

FRANCE





## 89€99

1955874

Capacité de levage : jusqu'à 400 kg. Hauteur maxi de levage: 900 mm. Largeur utile maxi: 980 mm. Dimensions: 1160 x 980 x 170 mm.



REF. LAP400

Dimensions 715 x 1500 x 1400 mm Capacité de charge maxi 400 kg Poids 20 kg

### GARDEN EQUIPMENT

#### LÈVE-AUTOPORTÉES HYDRAULIQUES





**CLIPLIFT** 

- Facile d'utilisation, sans effort grâce à son système hydraulique
- Béquille et cran de sécurité
- Sangle réglable fournie

Modèle adapté pour un équipement de 300 kg maximum





**CLIPLIFT MAGNUM** 

- Sécurisé pour un nettoyage en toute sérénité
- Sans effort grâce à son système hydraulique
- Ingénieux, facile à transporter et à ranger
- Rampes facilitant l'accès

Modèle adapté pour un équipement de 500 kg maximum





**CLIPLIFT PRO** 

- Gain de temps pour un travail de Pro!
- Sécurisé pour un nettoyage en toute sérénité
- Sans effort grâce à son système hydraulique
- 🖸 Ingénieux, facile à transporter et à ranger

Modèle adapté pour un équipement de 800 kg maximum



REF.

**U1-9MF** 



REF.

CP12-20 (0440)

**59**<sup>€90</sup>

**BATTERIES** 

- Nouvelle technologie AGM, plus de puissance au démarrage
- Entièrement étanche et prête à l'emploi 12 Volts et jusqu'à 28 A /heure

#### CHARGEURS



Ce chargeur est l'outil idéal pour les motos, scooters, tondeuses autoportées 9 phases de chargement automatique pour toutes les batteries plomb et AGM. Chargement en 6V ou 12V. Puissance: 1A/heure. Livré avec pinces crocodiles et connections

rapides avec œillets et fusibles.

lithium

SC38 REF.

Charge aussi les batteries

9 phases de recharge, désulfatation des batteries même très oxydées



(SCZ8

- A brancher en permanence
- Prolonge la vie de la batterie
- Idéal pour les motos, quads, tondeuses...

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)









- Poignée "homme mort"
- Hauteur centralisée au guidon
- Roue pivotante avant





Moteur B&S 675 EXi - 163 cm<sup>3</sup> DB 53 BS 1069€

EXISTE EN

Guidon pliable pour un transport facilité



SP 65 H

NOUVEAU

FABRIQUÉ EN FRANCE

Roues crampons pour une meilleure adhérence





**RL100 RL** 

- Maniable et compacte
- Changement du fil sans outil

EXISTE EN

Moteur Honda GCVx 200 - 201 cm<sup>3</sup> RL100 H 1199€



ROQUES' LECŒUR



REF. ( RL2006 Y

- Spécial herbes hautes
- 1 vitesse avant
- Une lame Gator offerte

EXISTE EN

Moteur B&S 850 serie IS avec démarrage électrique **RL2006 E 1529 €** 



689€



**RL2008 B** 



- Guidon déportable
- Variateur vitesse 7 positions
- Roue arrière sur roulements à bille, tourne à 360°

EXISTE EN

Moteur Honda GCVx 200 **RL2008 H** 1759€

RÉFÉRENCE	P502	DB 50 L	SP 65 H	RL100 RL	RL2006 Y	RL2008 B		
MOTEUR	Rato - 170 cm <sup>3</sup>	Dormak L200 - 170 cm <sup>3</sup>	Honda	RV170 - 173 cm <sup>3</sup>	Yamaha MA190 - 190 cm <sup>3</sup>	B&S 675 EXi - 163 cm <sup>3</sup>		
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse d'avancement :	1 vitesse d'avancement	4 vitesse avant ainsi	1 vitesse d'avancement	1 vitesse d'avancement	7 vitesses d'avancement		
BUITE DE VITESSE	2,3 km/h	i vitesse u avantenient	qu'une vitesse arrière	2,0 km/h	2,3 km/h	de 1,9 à 3,9 km/h		
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	52 c	57 5111			cm		
ÉJECTION	Laté	érale avec carter avant démo	ntable	Latérale	Latérale et jupe	avant démontable		
SYSTÈME DE SÉCURITÉ			Poignée "hor	mme-mort"				
						Réglable en hauteur, en		
		New wéwleble				déport et repliable, avec		
GUIDON	Démontable	Démontable Non réglable		Repliable et réglable en hauteur		commande accélérateur		
		Pliable pour le transport				et variation de vitesse		
						centralisé		
	Controlled on sides	2		Centralisé au guidon				
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon	3 hauteurs de 40, 60 et	4 positions	avec 2 hauteurs de	Centralisé au gu	idon de 6 à 11 cm		
COUPE	de 50 à 110 mm	80 mm		coupe 10 et 75 mm				
				'		Roue avant métallique		
					Roue avant pivotante et	Ø 200 mm pivotante et		
		Grandes roues arrière Ø	Roue à crampons pour	Tête 4 fils - 4 hauteurs	blocable - Roues arrière	blocable - Roue arrière		
ÉQUIPEMENTS	Roue avant pivotante	420 mm	une meilleure adhérence	de coupe	Ø 420 mm - Effet 3/4 de	métallique Ø 425 mm -		
				'	tour sur les roues	Roues arrières à effet		
					122: 22: 100   0400	différentiel 360°		
PRIX	799€	759€	1 799€	999€	1 179€	1 689€		
	, 550	, 550	.,550	5550	/50	. 5556		

## **DÉBROUSSAILLEUSES**





**ROQUES** LECCEUR

RLC48 RL

- □ Polyvalente 3 en 1 : Tonte, débroussaillage et mulching
- Coupe de 48 cm lame Gator



HONDA



**RL2008 H CONFORT** 

- Guidon déportable et réglable en hauteur
- Variateur de vitesse 7 positions
- Marche arrière instantanée



HONDA



REF. ( RL210 H

- Frein de pente
- Variateur de vitesse 7 positions
- Marche arrière instantanée
- Embrayage de lame









REF. ( RL115 B

- Effet différenciel par tocs blocables
- 🖸 Frein de pente, variateur de vitesse 7 positions
- Accessoires disponibles en option





REF. ( RL116 RL

- Effet différentiel par tocs blocables
- Frein de pente, variateur de vitesse 7 positions
- Livré avec kit chaînes et roues increvables
- Roues avant + jupe + lame herbe



3 989<sup>€</sup> POWERED by HONDA

REF. RL1400DIFF.H

- Marches avant et arrière instantanées
- Moteur HONDA GVX390
- Différentiel blocable
- Frein de pente
- Accessoires disponibles en option

				I	ı	
RÉFÉRENCE	RLC48 RL	RL2008 H CONFORT	RL210 H	RL115 B	RL116 RL	RL1400DIFF.H
MOTEUR	RV170-S - 173 cm <sup>3</sup>	Honda GCVx 200	0 - 201 cm <sup>3</sup>	B&S 850 series - 190 cm <sup>3</sup>	RL225 - 223 cm <sup>3</sup>	Honda GXV390
		Vitesse variable 1,9 à				
BOÎTE DE VITESSE	1 AV - 1,9 km/h	3,9 km/h et 1 arrière	Variat	eur de vitesse 7 positions +	1 marche arrière de 1,7 à	3,8 km/h
		instantanée				
LARGEUR DE TRAVAIL	48 cm		53 cm			
ÉJECTION		Latérale et jupe ava	nt démontable		Arrière	
SYSTÈME DE SÉCURITÉ		Poignée "homme-mort"	Embrayage de lame avec frein Frein de pente		Embrayage de lame avec frein - Frein de pente	
GUIDON	Démontable sans outil	Réglable en hauteur et en déport avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commande accélérateur	Réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	3 hauteurs de coupe de 55, 80 et 90 mm	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon de 50 à 110 mm		Sur la lame	Sur la lame
ÉQUIPEMENTS	Roues arrière Ø 420 mm - Roues avant Ø 200 mm	Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable - Effet ¾ de tour sur les roues - Blocable par l'utilisateur sans outil - Marche arrière instantanée au quidon	2 roues avant métalliques Ø 200 pivotantes et blocables - Roues arrière métalliques profil agraire 350 x 6 avec tocs	2 roues arrière agraires 350 x 6 - Effet différentiel par tocs blocables	2 roues arrière agraires 350 x 6 increvables - Lame herbe - Kit roues avant - Kit chaînes	2 roues arrière agraires 16 x 6,5-8 - Transmission avec différentiel blocable incorporé
PRIX	769€	1889€	2 209€	2 479€	2 849€	3 989€



## **DÉBROUSSAILLEUSES**MULTIFONCTIONS







Débroussailleuse: 1 rotor, 6 lames pivotantes, largeur de travail 63 cm, hauteur de coupe réglable 5 ou 8 cm

Fraise arrière: largeur de travail 55 cm, profondeur de travail 32 cm, 16 couteaux boulonnés

Faucheuse: attelage central, double lame, largeur de travail 107 cm, capot oscillant pour répandre l'herbe

Brouette: capacité 85 L, charge maximale 75 Kg, roues avant pivotantes

Lame à neige : attelage central, largeur de travail 85 cm, réglable latéralement

Fraise à neige : double stade, traction, largeur de travail 52 cm, réglage hauteur 2 patins 2-3 cm, réglage latéral de la cheminée

**Andaineur:** 7 pegnes, 2 paires de pointes pour pegnes, largeur de travail 100 cm, roues pivotantes - Autres options possibles



REF. ( **P70 EV0** 

Le couteau-suisse de la motoculture

VENDU ÉQUIPÉ AVEC Débroussailleuse 63 cm 1799€

Broyeur: 16 paires de couteaux pivotants sur douilles, rotor Ø 30 cm, largeur de travail 80 cm, hauteur de coupe réglable

Brosse de désherbage : réglage latéral balai 50°, inclinaison 10°, balais personnalisés, système de changement de brosse très rapide

Faucheuse: Faucheuse à pont rehaussé avec double lame ESM, largeur de travail 140 cm et système de changement de lame BIDOUX Professional

Tondeuse: Double rotor avec 8 couteaux pivotants, largeur de travail 92 cm, hauteur de coupe réglable, 2 ballast (4 kg chaque)

Autres options disponibles









Tarifs des accessoires sur demande

RÉFÉRENCE	BILAMA-LC	MINIEFFE-R	P70 EV0	P130
MOTEUR	LC 139 OHV - 139 cm <sup>3</sup>	RATO 200 - 200 cm <sup>3</sup>	B&S 850 190 cm <sup>3</sup>	Honda GXv390 cm³ - Démarrage électrique
TRANSMISSION			Transmission engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies	2 boites de vitesse hydrostatiques séparées Hydro-Gear et courroies Braquage assisté Rayon de braquage zéro
BOÎTE DE VITESSE	1 marche AV à 2,6 km/h	1 AV et 1 AR par courroie	3 + 2 (guidon frontal) 2 + 1 (guidon reverse)	Variateur hydrostatique Marche AV de O à 7 km/h, Marche AR de O à 3 km/h
GUIDON	Guidon réglable en hauteur		Réglable verticalement et latéralement, réversible	Réglable latéralement et verticalement, position de stockage, pliable
ÉQUIPEMENTS	Faucheuse - 1 marche AV à 2.6 km/h Largeur de travail 87 cm Roues 13x500x6 Guidon réglable en hauteur	Porte-outils avec outil débroussailleuse 1 AV + 1 AR par courroie Roues 13 x 500 x 6 Guidon réglable en hauteur Débroussailleuse : largeur de travail 53 cm, hauteur de coupe réglable de 50 à 75 mm	Kit pente : masse moteur pour travailler sur des terrains en pente jusqu'à 45° - Extension roues : en fer, extension pour roues pneumatiques, chaussée 75 cm	
PRIX	999€	899€	1 319€	6 999€





**MINIMAX RV** 

Destiné à tous types de végétaux : pelouse, herbes hautes et petites ronces

EXISTE EN



2 149€



( ORION R

- 1 l vitesse avant + l arrière
- □ largeur de coupe 53 cm
- Nouvelles roues agraires INCREVABLES

EXISTE EN

avec variateur de vitesse et freinage automatique ORION 6 2599€



ATHENA 08

- 2 fonctions:
- Coupe herbes basses avec son bac de ramassage 70 L
- Débroussaillage herbes hautes en éjection latérale



HONDA.

REF.

( APOLLO 10

- Pour très grand terrain, rendement de 6 500 à 8 000 m²/h
- Largeur de coupe de 65 cm





ARIANE +

- Lame débrayable pour un démarrage facile
- Entraînement de lame par courroie

EXISTE EN



HONDA

REF.

**OXYRIA PRO** 

- Boîte hydrostatique avec différentiel blocable
- Réglage hauteur centralisé
- Frein de parking

URIUN 6 2599	€					
RÉFÉRENCE	MINIMAX RV	ATHENA 08	ARIANE +	ORION R	APOLLO 10	OXYRIA PRO
MOTEUR	RV170 - 170 cm <sup>3</sup>	Yamaha MA190 V	B&S 850 Series	RV225 - 223 cm <sup>3</sup> - OHV	Honda GXV 390	Honda GXV390 OHV
BOÎTE DE VITESSE	l vitesse d'avancement	1 vitesse avant : 3,6 km/h	1 vitesse avant : 3 km/h	1 vitesse avant et 1 marche AR instantanée + frein	Variateur de vitesse - marche arrière avec frein Différenciel blocable	Boîte hydrostatique Marche avant et arrière + blocage de différentiel au guidon + frein
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	50,5 cm	53 c	m	65	cm
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable	Latérale ou arrière	Latérale avec carter avant démontable			
TRANSMISSION DE LAME	Directe avec 3e palier de sécurité		Par courroie avec embrayage à la poignée			
GUIDON	Guidon réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et renliable		Réglable en hauteur et déportable	Repliable et réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	4 positions centralisées au guidon	6 positions de 50 à 90 mm	5 positions de	50 à 90 mm	4 positions	4 positions de 50 à 90 mm avec relevage centralisé
ÉQUIPEMENTS	2 roues avant pivotantes et blocables - 2 grandes roues arrière en acier	2 roues avant pivotantes - Roues arrière à cliquets	Roue avant pivotante - Roues arrière profil agraire Ø 350 mm - Roues increvables en option	Roues avant pivotantes - Roues arrière agraires Ø 350 mm increvables	Roues avant Ø 200 mm - Roues arrière agraires Ø 420 mm - Roues increvables en option	Roues avant Ø 200 mm pivotantes et blocables. Roues arrières agraires Ø 470 mm. Roues increvables en option.
PRIX	1 019€	1 789€	1 999€	2 149€	3 559€	4 039€





Avec moteur B&S Vanguard Bicylindre de 627 cm³

RALF 92



12 569€



EXISTE EN

MoteurEMAK 11629€

4 roues motrices qui assurent une grande sécurité dans les pentes

REF. ( TUAREG EVO 4 X 4

Pour très grand terrain, rendement jusqu'à 9 000 m²/h

RÉFÉRENCE	RALF 92 K	RALF 92	TUAREG EVO 4 X 4			
MOTEUR	EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm³	B&S Vanguard 23 cv - Bicylindre OHV - 627 cm <sup>3</sup>	B&S Vanguard 23 cv - Bicylindre OHV - 627 cm <sup>3</sup>			
TRANSMISSION		Hydrostatique				
LARGEUR DE COUPE		92 cm				
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Arceau de sécurité, Pare-chocs AV et AR, protections latérales					
HAUTEUR DE COUPE	de 50 à 100 mm De 50 à 100 mm					
ÉQUIPEMENTS	Plateau débroussailleur - Différentiel avec blocage - Compteur horaire - Phares avant					
PRIX	7 199€	7 799€	12 569€			



5 549€

REF. ( RXH 80/16

- Une des plus compact de sa catégorie!
- 🖸 Equipé du : Dormak Cutting System

Equipé d'un Moteur Loncin de 452 cc et d'une coupe de 78 cm pour une éfficacité à la hauteru de sa performance! Elle est capable de broyer et de débroussailler des

terrains jusqu'à 7500 m².

Coupe électromagnétique, Boîte Hydrostaique Hydrogear T3, poids 280 kg





RÉFÉRENCE	SD 40 L	SD 40 H	SD 48 B	SD 520 PROB		
MOTEUR	Loncin LC148F - 79 cm <sup>3</sup>	Honda GP160 - 160 cm <sup>3</sup>	B&S CR950 - 208 cm <sup>3</sup>	B&S CR950 - 208 cm <sup>3</sup>		
LARGEUR DE TRAVAIL	40 cm	45 cm	48 cm	52 cm		
RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL	Réglage profondeur de travail par vis frontale		Régla	Réglage profondeur de travail par levier		
BAC DE RAMASSAGE	45 L					
	16 couteaux fixes - Châssis	Couteaux flottants - Châssis	Couteaux flottans - Châssis	Couteaux flottants - Châssis acier - Roues aluminium		
ÉQUIPEMENTS	acier - Roues plastiques	acier - Roues plastiques	acier - Roues métal	Ø 205 mm avec roulements à billes - Poids 80 kg		
	Ø 180 mm - Poids 45 kg	Ø 180 mm - Poids 45 kg	Ø 205 mm - Poids 60 kg			
PRIX	499€	719€	899€	1 149€		



Motobineuses COLOMBIA	37
Motoculteurs COLOMBIA et accessoires MAJAR	39
Motobineuses et Motoculteurs STAUB	40





## Le plaisir de travailler la terre

Il n'y a pas de secret : une terre généreuse est une terre qui a été bien travaillée. Motobineuse ou motoculteur vont vous permettre de préparer votre terrain à la culture avec un maximum de chances de succès pour vos semis ...

Il existe une confusion faite souvent entre motoculteur et motobineuse. Il est vrai que les deux engins se ressemblent beaucoup et pourtant ils ne permettent pas de réaliser tout à fait les mêmes travaux. On vous détaille tout cà avec les conseils avisés de Mr. Jardinage en prime ...

#### Préparez le sol ...

Avec l'hiver, le froid, la pluie, la neige ont souvent tassé le sol. Pour qu'il recoive vos nouveaux semis, il est essentiel de l'aérer pour y faire entrer l'oxygène en profondeur.

ll est donc primordial de casser les mottes qui se sont formées, d'y faire entrer de l'oxygène, de l'aérer en

L'apport de compost bien mûr pour fertiliser la terre et plus tard nourrir vos jeunes pousses est une étape importante. Recouvrez le sol avec cet amendement quelques semaines avant de retourner la terre... pour des résultats au top!



permettent de retourner la terre rapidement en limitant les efforts. Ils autorisent des travaux de labour plus ou moins lourds. En y associant certains outils comme une herse, on peut aussi préparer les surfaces en vue de semis ou de plantations.

#### **LE MOTOCULTEUR**

C'est l'outil privilégié pour les moyennes et grandes surfaces, en général au-delà de 1000 M<sup>2</sup> si on a besoin de labourer la terre en profondeur (40 cm) et en bénéficiant d'une largeur de travail confortable (jusqu'à 92 cm!).

Mais on peut l'utiliser aussi pour butter des plants de légumes, arracher des pommes de terre y compris sur des surfaces accidentées ou en pente. Les motoculteurs peuvent être combinés avec différents accessoires et outils, qui facilitent le travail et augmentent le confort d'utilisation : charrue simple, brabant, fraise rotative, semoir ... Pour bien choisir, il faut prendre en compte 3 critères essentiels : la puissance du moteur, le nombre de fraises de la houe rotative suivant la largeur de travail souhaitée, et le nombre de vitesses dont une marche arrière très utile!



#### LA MOTOBINEUSE

En version électrique, ce sont des modèles légers, parfaits pour ameublir et retourner le sol des petits jardins, faire pénétrer le compost et l'engrais.

Les modèles thermiques sont plus puissants, animés par des moteurs à 2 ou 4 temps, autorisant le travail sur des surfaces allant jusqu'à 1500 M². Comme pour le motoculteur, le nombre et le diamètre des fraises déterminent la largeur et la profondeur de travail. On en compte de 2 à 6 suivant les modèles, sachant que plus il y a de fraises sur votre machine, plus la terre est émiettée et meilleur est le résultat!

. Certains modèles peuvent être équipés d'une charrue pour le labour. On peut aussi opter pour un modèle « rotavator » équipé d'un carter arrière, qui protège contre les projections de cailloux et de débris.

Enfin, il existe même des versions appelées microbineuses, spécialement adaptées aux zones sensibles comme les parterres de fleurs ...

Même si ce sont des machines plus simples que leurs cousins motoculteurs, les critères de sélection sont sensiblement les mêmes : il faut donc ajuster le choix de la machine à l'usage et ne pas hésiter à prendre conseil auprès de votre revendeur ...

#### **ET LE CONFORT ?**

Démarrage électrique, marche arrière, quidon déportable, poignées ergonomiques ... tout est fait aujourd'hui pour rendre votre travail agréable et vous simplifier la vie!

#### LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT


Le secret, c'est l'entretien: nettoyez votre motobineuse ou motoculteur avec soin après chaque utilisation. Pour ne pas risquer d'endommager les fraises latérales, ne basculez pas votre machine sur le côté. Utilisez un outil en bois ou en plastique pour faire tomber la terre collée au carter, puis éliminez les résidus au jet d'eau. Après séchage, vaporisez un lubrifiant hydrofuge ou un dégrippant sur les pièces métalliques pour éviter la corrosion. Avant le travail, contrôlez les niveaux d'huile de moteur et de boîte de vitesses (le cas échéant) puis l'état de la courroie après chaque séance.









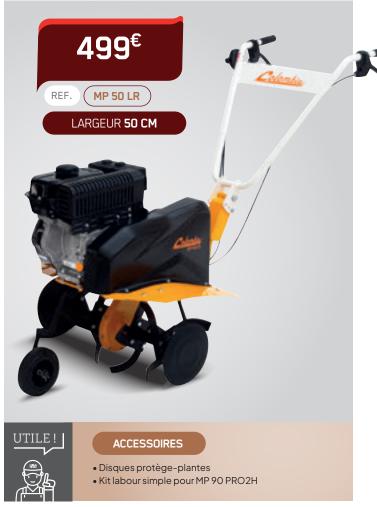



619€

REF. MP 60 LR

LARGEUR **75 CM** 



HONDA

MP 90 HR

LARGEUR 92 CM



549<sup>€</sup> HONDA.

MP 90 PR02H

LARGEUR 92 CM

RÉFÉRENCE	MP 25 H	MP 35 L	MP 40 L	MP 50 LR	MP 60 LR	MP 90 HR	MP 90 PRO2H
MOTEUR	Honda GX25		LC 148F - 79 cm <sup>3</sup>		LC G200 - 196 cm <sup>3</sup>	Honda GP1	60 - 163 cm <sup>3</sup>
BOÎTE DE VITESSE		1 AV			1 AV + 1 AR		2 AV + 1 AR
LARGEUR DE TRAVAIL	34 cm	40 cm	44 cm	50 cm	75 cm	92	2 cm
CARTER	Aluminium		Acier				
GUIDON			Réglable en hauteur			Déportable et re	églable en hauteur
GUIDON	12 kg	27 kg	35 kg	37 kg	58 kg	62 kg	68 kg
ÉQUIPEMENTS	Barre de profondeur - Poignée de transport	Béquille non réglable - Guidon réglable en hauteur - Roue de transport arrière	Béquille réglable			Béquille réglable Kit labour en option	
PRIX	599€	379€	439€	499€	619€	829€	1 549€







## LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité. BOUGHON

- Protection renforcée.
  - Couleur bleue,
  - Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débrousailleuses, tailles haies...). Normes et spécifications : API : TC+ - JASO FD – ISO L-EGD

GOODS Eco-Attitude





DOSEUR



## LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE

Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

pplications

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères. Normes et spécifications : API : SLICF (10W-30)

▶ En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



/[dූකුලල එ`



#### LUBRIFIANT SPECIAL CHAINE

Lubrifiant professionnel, pour chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses décliné en plusieurs viscosités pour tous types d'utilisations.

Possède des propriétés filantes (AD),

- Protège parfaitement le guide et la chaîne contre l'usure, **Applications** 

Pour toute les chaînes en toutes saisons.

Spécifications, normes et références

6/8AD : usage normal - 10/12AD : 150 cst usage professionnel - 14/16AD : 220 cst usage professionnel (Guide >55Cm).



Eco-Attitude ECO-ATTITUDE





## LUBRIFIANT 2T ECO ATTITUDE

Lubrifiant formulé à 48% d'un ester biodégradable synthétique. Développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

- Respecte les exigences environnementales locales ou nationales en vigueur selon les secteurs d'activité,
- Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

Applications: Tous moteurs 2 temps terrestres avec ou sans injection directe: tronçonneuses, tondeuses, deux roues....



Ecc-Attitude Ecc-Attitude Ecc-Attitude Ecc-Attitude





# ENTRETENIR..... C'EST ÉCONOMIQUE

MINERVA Top Clean: Stabilisant carburant et substitut de Plomb faisant appel à la technologie Potassium pour tous les moteurs.

MINERVA Stop"Crev : Anti-crevaison concentré préventif pour tout matériel – formule professionnelle.

MINERVA Ecoplex: Graisse universelle, biodégradable EP recommandée aux graissages des engrenages des matériels de motoculture. MINERVA Lub Taille Haie : Graisse synthétique formulée pour la lubrification et la protection des lames de tous les taille-haies.

MINERVA NET'T : Chasse l'eau et empêche le gazon et autres herbes de se coller au carter (plastique ou métal) des tondeuses. En réalisant un entretien régulier de son matériel.
















RÉFÉRENCE	PRT2R	PRT2B	PRT3L	PRT3H	338 PS	340 PS
MOTEUR	RATO R210 - 208 cm <sup>3</sup>	B&S CR950 - 208 cm <sup>3</sup>	LONCIN TM70 - 208 cm <sup>3</sup>	HONDA GP160 - 163 cm <sup>3</sup>	Honda GX270	Honda GX340
TRANSMISSION					commande manuelle - 1 p	canique Powersafe <sup>®</sup> à prise de force - Inverseur - avec blocage
BOÎTE DE VITESSE	1 AV + 1 AR par courroie	1 AV + 1 AR par courroie	2 AV + 2 AR par courroie	2 AV + 2 AR par courroie		nt, 3 vitesses AR
GUIDON	Guidon réglable en hauteur	Guidon réglable en hauteur et en déport	Guidon réglable en hauteur	Guidon réglable en hauteur et en déport	Réglable en hauteur, la	éralement et réversible
ÉQUIPEMENTS	Largeur de travail 50 cm - Fraise arrière rotative Ø 320 mm - Roues pneumatiques avec semi- différenciel 13x5,00-6	Fraise arrière rotative Ø 320 mm	Largeur de travail 60 cm - Fraise arrière rotative diam 320 mm - Roues pneumatiques avec semi- différenciel 13x5,00-6	Largeur de travail 60 cm - Fraise arrière rotative Ø 320 mm	Moyeux de roues réglables - Contrepoids avant et masses de roues - Roues 5.00 -10	Moyeux de roues réglables - Contrepoids avant et masses de roues - Roues 6,00X12"
PRIX	959€	1039€	1 139€	1399€	5 269€	5 999€

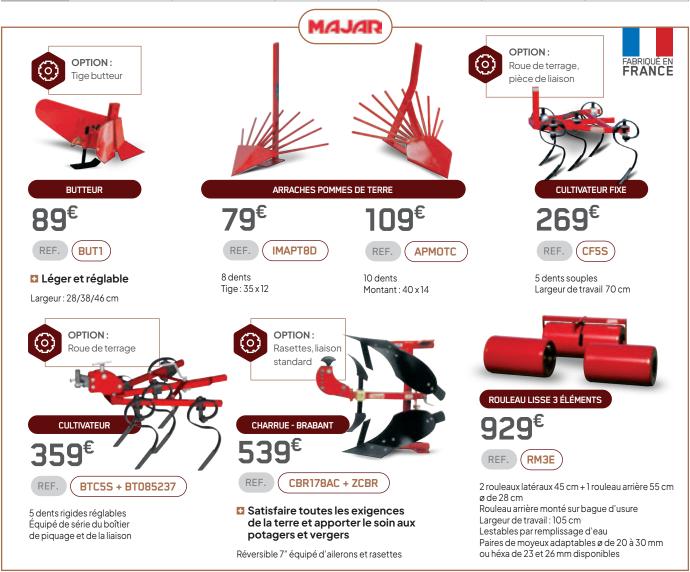

## **MOTOBINEUSES**









MICRO 35 P LARGEUR 28 CM

■ Maniable et compact



MAXIBÊCHE K

LARGEUR 22 ET 45 CM

Idéale pour petit jardin



ST 1941 R

LARGEUR **50 CM** 

Marche arrière



ST 2961 R

LARGEUR **60 ET 80 CM** 

■ Puissante et maniable



879€

ST 2966 DE

LARGEUR **40, 60 ET 80 CM** 

Démarrage électrique sur batterie





ST 3060 R2

LARGEUR **60 ET 80 CM** 

Transmission boulonnée

RÉFÉRENCE	MICRO 35 P	MAXIBÊCHE K	ST 1941 R	ST 2961 R	ST 2966 DE	ST 3060 R2
MOTEUR	Emak	Emak K300 OHV - 80 cm <sup>3</sup>	Rato R80 - 78,5 cm <sup>3</sup>	Rato R 210 - 212 cm <sup>3</sup>	Rato R210 - 212 cm³ - Démarrage électrique	Rato R210 - 212 cm³
TRANSMISSION			Соц	urroie + chaîne		
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant		1 vitesse avant et 1 arrière	1 vitesse avant et 1 arrière (par inverseur mécanique)		2 vitesses avant et 1 arrière (par inverseur mécanique) Transmission boulonnée mécanique
LARGEUR DE TRAVAIL	28 cm	22 et 45 cm	50 cm	60 et 80 cm	40, 60 et 80 cm	60 et 80 cm
GUIDON	Repliable et démontable sans outil	Réglable en hauteur sur 3 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil	Réglable en hauteur sur 4 positions	Elliptique, réglable en hauteur et en déport sans outil	
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage fixe	Pic de terrage fixe - Roue de transport	Pic de serrage en hauteur - Roue de transport avant escamotable			
PRIX	419€	359€	569€	669€	879€	769€



#### ACCESSOIRES MOTOBINEUSES SÉRIE 2000



régénérateur de gazon







Paire de roues de transport surpneu















STV 3800 F&L

LARGEUR **35-55-80 CM** 

Pont acier renforcé boulonné

**ROTO 480 R** 

LARGEUR 48 CM

3 vitesses : 2 avant et 1 marche arrière



STV 3800

LARGEUR **35-55-80 CM** 

■ Transformable







569€

REF.



HONDA .

FARMER H2SX

- Commande d'embrayage EHS
- Démarrage progessif

HONDA

REF.

**JOGGER 7H** 

2 AV + 2 AR - 1 prise de force

•	Guidon réglable en déport, en hauteur et réversible à 180 permettant l'utilisation des or frontaux	

FARMER K2S

		I	<b>I</b>			
RÉFÉRENCE	STV 3800	STV 3800 F&L	ROTO 480 R	FARMER K2S	FARMER H2SX	JOGGER 7H
MOTEUR	Briggs & Stratton 9	50 serie - 208 cm³	Rato R180 - 179 cm³	Emak K800H - 183 cm <sup>3</sup>	Honda GX160 OHV - 163 cm³	Honda GX200 - 196 cm³
TRANSMISSION	Courroie + chaîne		Courroie + boîte en aluminium	A pignon en bain d'huile À pignon:		s en bain d'huile
	2 vitesses avant, 1 marc	he AR boîte mécanique	1 vitesse AV transport, 1			2 vitesses avant , 2 vitesses
BOÎTE DE VITESSE	séquer	ntielle	vitesse AV travail, 1 vitesse	1 vitesse AV, 1 marc	he AR, Prise de force	AR avec inverseur et
	Transmission bould	onnée mécanique	AR, pignons à bain d'huile			différentiel, Prise de force
LARGEUR DE TRAVAIL	35-55-80 cm		48 cm	35 - 50 cm		40 - 50 - 60 cm
			Dáglabla an bardarra	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur, en	Réglable en hauteur, en
GUIDON	Elliptique, réglable en haute	ur et en déport sans outil	Réglable en hauteur	et réversible à 180°	déport et réversible à	déport et réversible à 180°
			sur 4 positions	sans outil	180° sans outil	sans outil
		Porte-outils réglable				Sarclofraise 60 cm
	Pic de terrage réglable -	- Masses de roues 2 x	Sarclofraise de 48 cm	Canalafnai	Sarclofraise de 50 cm	
ÉQUIPEMENTS	Roue de transport avant	21,5 kg - Contrepoids	rotation dans le sens	Roues 4,00X8"		avant 12 kg
	escamotable	avant 18 kg + support -	de la marche			Moyeux
		Charrue 5" liaison directe				Roues 5,00X10"
PRIX	1 219€	1 319€	1 399€	2 569€	3 179€	3 999€



KIT LABOUR COMPLET POUR FARMER


Roues 16 x 6,5/8" Masses de roues Moyeux élargisseurs Chape d'attelage Charrue 5"





Tronçonneuses KPC	44
Taille-Haies KAWASAKI	45
Débroussailleuses COLOMBIA	46
Multifonctions KAWASAKI	47
Outils de Jardin	48
Broyeurs COLOMBIA	50
Broyeurs ELIET et PROFOREST	52
Fendeurs de Bûches / Scies à Bûches	53
Accessoires	54
Équipements de protection individuelle	55



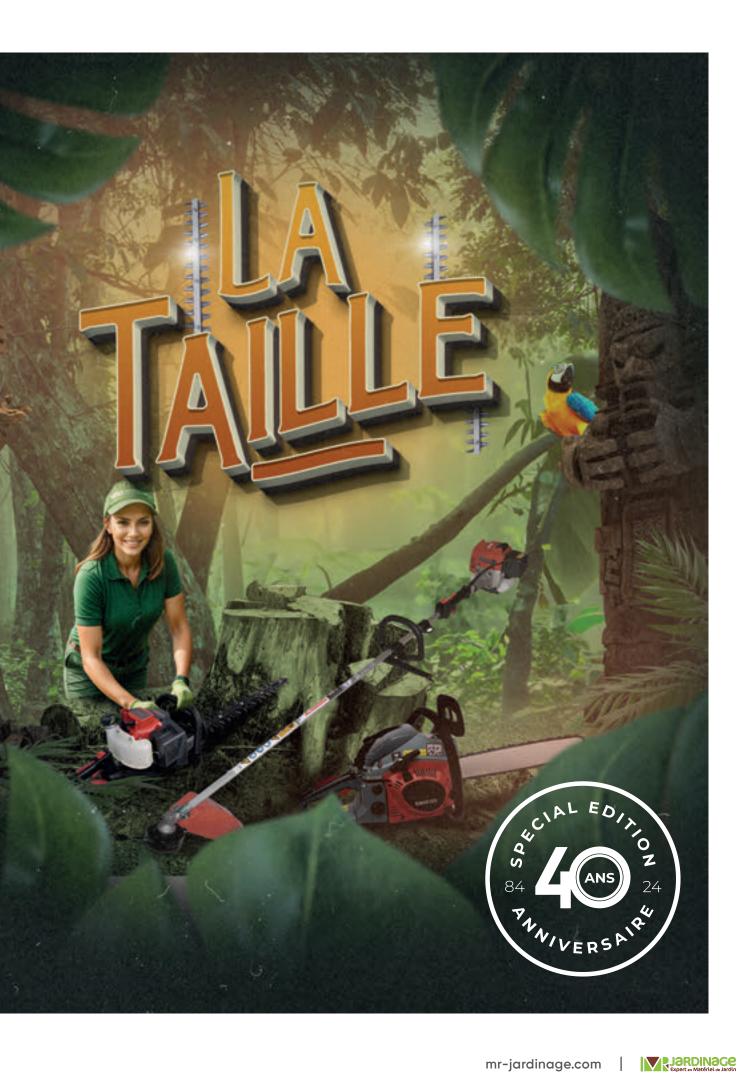







# 229€

REF. (KITKUT)

Support de bûches léger (3,8 Kg) et robuste Facilite de débit du bois S'installe et se range très facilement S'adapte à toute section de bois (ronde, demie-ronde, triangulaire ou carrée) Hauteur de coupe ajustée



## 179€

REF. (KM2610S

#### Pompe primer

Moteur 2 temps refroidi par air (EURO5) 25,4 cm<sup>3</sup> Longueur guide 25 cm Chaîne Oregon 3/8" Carburateur Walbro Poids 2,8 kg Spéciale pour l'élagage





499€

REF. (AH300B)

#### 3 mèches incluses

48 cm³ - 2 temps (EURO5) Livrée avec 3 mèches en double hélice de 100 mm, 150 mm, 200 mm Puissance max 2 kW / 7500 TPM Poids 10,4 Kg







459€

REF. ( KTH 750

- Poignée tournante
- Lamier ajouré



479€

REF. ( KTHS 750

Avec déflecteur

**579**€

REF.

KTH 525 C

■ Lamier articulé à 135°

RÉFÉRENCE	KTH 600 L	KTH 750	KTHS 750	KTH 525 C	
MOTEUR	TJ 023 V - 22,5 cm <sup>3</sup>			TJ 027 E - 26,3 cm <sup>3</sup>	
DÉMARRAGE	Lanceur				
POIGNÉE	Tournante Fixe				
RÉSERVOIR CARBURANT		0,43 L		0,50 L	
LONGUEUR DE LAME	563 mm double tranchant	727 mm double tranchant	727 mm avec déflecteur Simple tranchant	525 mm double tranchant	
ÉQUIPEMENTS		Perche bras 1.65 m			
POIDS À VIDE	4,8 kg	6,10 kg	5,4 kg	6 kg	
PRIX	399€	459€	479€	579€	



CASQUE FORESTIER COMPLET

05130

Réglage de la tête par une molette de serrage



29€90







53 cm<sup>3</sup> X 853 G 619 €

RÉFÉRENCE	S 427 C	S 427 G	X 845 G	X 853 G	KDD 45
MOTEUR	Kawasaki TJ 0	127E - 26,3 cm³	Kawasaki TJ 045E - 45,4 cm³	Kawasaki TJ 053E - 53,2 cm³	45,4 cm <sup>3</sup>
DÉMARRAGE		La	nceur		Manuel
POIGNÉE	Cerceau				
TUBE (DIAMÈTRE)	24 mm		28	26mm	
RÉSERVOIR CARBURANT	0,5 L		0,9 L	1,1 L	0,9L
ÉQUIPEMENTS	1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais confort		1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais grand confort	1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Harnais grand confort - Lunette de protection	Fournie avec une tête fil nylon Tap & Go, une lame 3 dents
POIDS	5,95 kg	6,4 kg	8,7 kg	9,55 kg	7,5 Kgs
PRIX	459€	469€	559€	619€	629€







## **OUTILS DE JARDIN**



SÉCATEUR ERGO PROFESSIONNEL À POIGNÉE FIXE TAILLE M

Sécateur ergonomique ERGO™, inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil pour réduire la fatigue et améliorer le confort. Poignées bi-matière, coupe jusqu'à 20 mm



Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion. Coupe jusqu'à 55 mm. Origine France. Garantie à vie



SÉCATEUR DE JARDIN À TÊTE ÉTROITE 23 CM

Sécateur de jardinier en acier embouti. Coupe jusqu'à 25 mm



Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion et manches en aluminium. Coupe jusqu'à 55 mm

(BCL20IB

Sécateur sur batterie sans fil 14,4 V (tension maxi 16,8 V) livré avec 2 batteries. Puissance du moteur 100 W (puissance maxi 500 W) Äffichage de l'autonomie Coupe progressive avec double ouverture de lame (15 mm & 32 mm). Garantie 2 ans



#### COUPE-BRANCHE TÉLESCOPIQUE

Tige télescopique rotative réduisant l'effort Réglable de 2,30 m à 4,10 m avec système de verrouillage facile et fiable Lame et enclume courbée Coupe jusqu'à 35 mm







560141

RATEAU DENTS COURBES À DOUILLE SOUDÉE

Emmanché 150 cm 14 dents courbes Largeur 34 cm




38€90



505281

Poli devant - 28 cm Repose-pied et tranchant bombé Emmanché extrémité arrondie 105 cm



**7**€90

563601

Emmanché 150 cm 26 dents plates Largeur 60 cm





(539591

Extrémité biseautée, repose pieds, acier intégralement trempé (Trempe Diamant), épaisseur tôle 2,5 mm A rebords et 2 dents tranchantes Longueur outil 28 cm / Emmanché 105 cm



**21**€90



539281

Emmanchée extrémité arrondie 105 cm À rebords et tranchant bombé. Lon/ aur 28 cm



**33**€99



( 186661

Emmanché 120 cm Extra creuse, grande contenance, à la fois souple et très résistante, légère et maniable Largeur 36 cm - Longueur 46 cm



**28**<sup>€90</sup>



(185331

Largeur 33 cm Epaisseur 2 mm Emmanchée extrémité arrondie 120 cm





414141

FOURCHE À FUMIER

Emmanchée 130 cm cintré 4 dents pointues Largeur 22 cm



Système de démultiplication POWERCUT

de 65 cm à 90 cm et butées anti-choc.

avec manches télescopiques

Lames en acier forgé

coupe jusqu' à 50 mm

Système de démultiplication de puissance

et tête de coupe orientable POWERCUT

Coupe en hauteur jusqu'à 6 m.

pour plus d'ergonomie

Coupe jusqu' à 30 mm

Sécateur coupe franche à ouverture variable

Poignées en aluminium forgé tournantes





**ESSENCE\* ALKYLATE** 

4 TEMPS

pour les tondeuses, autoportées, motobineuses et autres moteurs 4 temps



#### Plusieurs avantages par rapport à une essence normale :

- Aspen 4 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant
- Aspen 4 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- Aspen 4 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- Aspen 4 améliore la durée de vie de vos machines
- Aspen 4 est quasiment inodore
- \*Carburant prêt à l'emploi



■ Compact et maniable

■ La puissance et l'efficacité réunis



RÉFÉRENCE	PBK 800 N-R	PBK 1000 N-B	BK1200N-R	BD 50L	BIO 90 L
MOTEUR	KPC LS208 EURO V - 7,0 HP	B&S CR950 - 208 cm <sup>3</sup> - 6,5 Hp	KPC LS208 (EURO 5)	Loncin G200F - 196 cm <sup>3</sup>	Loncin de 396 cc
ROTOR	2 lames réversibles		2 lames réversibles (300 mm)	1 lame - 4 marteaux	à 2 couteaux avec 8 marteaux
Ø DE BROYAGE	30 - 40 mm	60 - 80 mm	80 - 100mm	50 mm	80 mm
TRÉMIE	Fixe avec sécurité  Rabattable avec système de sécurité		Avec système de sécurité	Fixe avec sécurité	
VITESSE DE LAME		2400 tr/min		2500	tr/min
ROUES	Gonflables 3,5 x 4		Gonflables 4.10/3.5-4	Roue pleine	Gonflable
POIDS	86 Kg	92 Kg	86 Kg	67 Kg	
PRIX	899€	1 099€	2 199€	1 089€	1 999€



2 499€

REF.

PSCU 3P

R 70 BH

dans une brouette

☑ Sortie d'évacuation à 65 cm du

☐ Transport facilité par des roues

de grandes dimensions et une

sol pour permettre le chargement

Cardan inclus



3 279<sup>€</sup> POWERED by HONDA.

REF.

PSCU H390

 Équilibrage électronique des couteaux et des marteaux





2 179<sup>€</sup> POWERED by

REF.

HONDA.

R 95 BH

 Large trémie d'introduction Plusieurs points de sécurité



5 019€

HONDA

REF.

R 185 BH )

- Goulotte d'évacuation orientable et avec déflecteur réglable
- Trémie avec poignée pour le déplacement

poign	iée accessible					
RÉFÉRENCE	PSCU 3P	PSCU H390	ARGO	R 70 BH	R 95 BH	R 185 BH
MOTEUR		Honda GX390 - 13 Hp		Honda GP	160 - 5,5 Hp	Honda GX390 - 13 HP
ROTOR	Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable	Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable	4 couteaux reversibles en acier trempé avec systeme de demontage rapide, équilibré électroniquement. Systeme d'accès rapide au rotor	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre- couteau et 6 marteaux d'affinage réversibles	1 couteau en acier trempé aiguisable, 1 contre- couteau et 8 marteaux d'affinage réversibles	2 couteaux en acier trempé aiguisables, 1 contre-couteau en acier réglable et 10 marteaux d'affinage réversibles
Ø DE BROYAGE	70 mm .	/ 90 mm	100 mm	50 mm	70 mm	90 mm
ÉQUIPEMENTS	Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues pneumatiques de transport ø 330 mm - Jantes en acier - Attelage 3 points arrière - Cardan inclus	Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues pneumatiques de transport Ø 330 mm - Jantes en acier	Attelage 3 points cardan catégorie 4 - Transmission par 2 courroies avec tendeur à vis - 4 couteaux reversibles en acier tempéré avec système de démontage rapide - 2 roues pneumatiques diam 210 mm	Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - 2 roues de transport 200 mm - Trémie démontable avec vis de sécurité anti- démarrage	Pales d'évacuation intégrées - Sortie latérale à 1,27 m - 2 roues de transport - Grille de calibrage réglable	Pales d'évacuation intégrées - Tuyau d'évacuation orientable à 270° - Hauteur de sortie : 1700 mm - Goulotte d'introduction grand format 700 x 720 mm - 2 roues pneumatiques de transport - Grille de calibrage réglable - Lubrification centralisée des paliers
PRIX	2 499€	3 279€	3 269€	1 629€	2 179€	5 019€









2869€



REF. ( MAESTRO CITY )



REF. (MAESTRO COUNTRY)

REF. MINOR 4S

REF.

MAJOR 4S

RÉFÉRENCE	MAESTRO CITY	MAESTRO COUNTRY	MINOR 4S	MAJOR 4S
MOTEUR	B&S XR750 - 5,5 cv	B&S XR950 - 6,5 cv	HONDA GP200 - 6 cv	Honda GX270 - 9 cv
ROTOR	12 couteaux Resist™ réversibles (dentés et acérés) leur garantissant une tenue de 100 heures de travail		12 grands couteaux acier hs	20 grands couteaux acier hs
Ø DE BROYAGE	40 mm	45	mm	55 mm
TRÉMIE	160 x 379	160 x 379	220 x 300	350 x 300
ÉQUIPEMENTS	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 60 L	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 80 L	montées sur larges one imatiques - très honne maniabilité et amortis	
PRIX	1 789€	2 219€	2 869€	4 789€





- Moteur Rato 15ch
- démarrage électrique
- Timon à boule Ø50

920€

REF. MC80

- Moteur Rato 15ch
- démarrage électrique
- 2 vitesses avant et 1 arrière



REF. (MC1002WD)

- Châssis ALKO homologué route 500kg
- ☑ Moteur essence Rato 25ch



REF. (RC130)

RÉFÉRENCE	MC80	MC1002WD	RC130
MOTEUR	Moteur Rato 15ch démarrage	e électrique	Moteur essence Rato 25ch
ROTOR	Rotor de type tambour, largeur 20 cm à 2 lames + contre lame	Rotor de type tambour largeur 30cm à 2	Rotor de type tambour largeur 38.5cm à 2
RUTUR		lames + contre lame	lames + contre lame
Ø DE BROYAGE	80 mm	100 mm	130 mm
TRÉMIE	Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec bavette de	2 roue motrices	Trémie d'alimentation à 1 seule entrée avec
IREMIE	protection		bavette de protection
ROUES	2 roues pneumatiques montées sur roulements 16/6.5-8		
PRIX	1 920€	5 760€	9 540€





DONT 2.50€ D'ÉCO-PARTICIPATION INCLUSE

REF.

SLO 400 T-N 4T



FENDEUSES DE BÛCHES





DONT 2.50€ D'ÉCO-PARTICIPATION INCLUSE REF. LOISIR TB 7 EM

🖸 Roues de transport 🖸 Conforme à la nouvelle norme en vigueur EN-609-1. Existe en 10 T






REF. FD 10L Barre de maintien de bûches EXISTE EN

FD 12H 2459€

RÉFÉRENCE	SLO 400 T-N 4T	PLR 800 TN	SLR22TV-NS 22T	FD 10L	FD 15PT	LOISIR TB 7 EM
MOTEUR	Électrique 1500W - 2.0 HP 220 V - 50 HZ	Électrique 2300 W / 3.13 HP / 230 V / 50 HZ	B&S CR950 7.0 HP	Loncin G200 - 160 cc	PTO	Électrique monophasé 220/230 volts (2,7 kW / 3,6 ch)
PUISSANCE DE FENDAGE	4 Tonnes	8 Tonnes	22 Tonnes	9 T	15 T	7.9 T
LONGUEUR	370 mm	650 mm	550 mm	570 mm	1000 mm	600 mm
Ø DES BÛCHES	250 mm	400	mm	400 cm		
ÉQUIPEMENTS	Roues de transport		Remorque	2 roues de transport	2 roues de transport - Cardan inclus	2 roues de transport Ø 20 cm.
PRIX	479€	939€	2 199€	2 079€	2 569€	2 390€

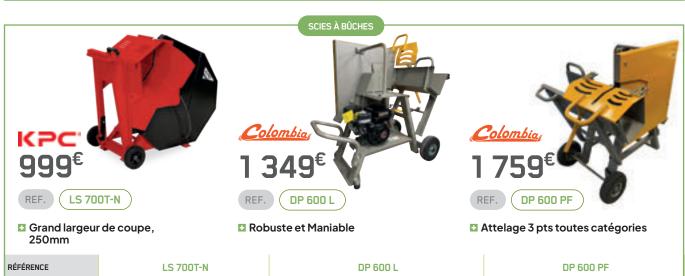

RÉFÉRENCE	LS 700T-N	DP 600 L	DP 600 PF			
MOTEUR	Monophasé 3200W 230V 50 Hz	LONCIN LC196 - 200 cc				
Ø DES BÛCHES	250 mm	220 mm				
Ø DE LAME	700 mm	600 mm				
Ø CAPACITÉ DE SCIAGE	250 mm / 300 -1000 mm	200 mm				
Ø ROUES		200 mm				
ÉQUIDEMENTS		56 dents acier au chrome - Moteur en dessous	Attelage 3 points - 56 dents acier au chrome - Sans			
ÉQUIPEMENTS		(déporté) et châssis renforcé - Poids 135 Kg	cardan - Châssis renforcé - Poiuds 135 Kg			
PRIX	999€	1 349€	1 759€			

## **ACCESSOIRES**







26<sup>€99</sup>

REF. (562405

Bidon double essence huile



(562406

Bidon double essence huile



Montage rapide.

REF. (539137

Tête universelle Tap&Go pour débroussailleuse de 33 à 50 cc. Oeillets en laiton résistants à l'usure



Profil en étoile

€99

(104884E

Nylium - Profilé étoilé pour une coupe plus nette avec des particules d'aluminium pour une résistance à la rupture



Système Tap&Go pour une sortie du fil semi-automatique en tapant la tête nylon au sol.

TÊTE NYLON TAP&GO 109 MM

**35**<sup>€99</sup>

REF. (559060

Tête nylon universelle pour débroussailleuse de moins de 33 cc. Ø109 mm. Oeillet en acier.



Très grande résistance.

**2**9€99

(106502E

Le fil Duoline est constitué de deux matières pour plus de souplesse et de résistance dans l'herbe grasse

## **DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA MARQUE**



## **AUX ORIGINES**

PIONNIÈRE DE L'INNOVA-

- Invention de la tronçonneuse moderne qui a révolutionné l'exploitation forestière
- fondée en 1947 à Port-land, dans l'Oregon
- À l'origine de la norme industrielle de sécurité et de qualité ANSI 81751



#### PERFORMANTE

EXPERTS EN FABRICATION

- Plus de 350 brevets.
- World's #1 saw chain Produit plus de 61 millions de mêtres de chaîne de tronçonneuse chaque année
- Plus de 25 normes de contrôle qualité pour les lames de tondeuse et chaines de tronçonneuse
- 8 sites de fabrication de pointe dans le monde



### UNIVERSELLE

LA PLUS LARGE GAMME DE PIÈCES DE RECHANGE

- Reconnue comme la marque présentant la plus large gamme de pièces pour outils électriques d'extérieur
- conçue pour satisfaire voire dépasser la norme du fabricant d'origine
- Recherche de pièces fiable et simple à utiliser



#### FIABLE

PRO & FABRICANTS PARTENAIRES

- Le fabricant de pièces d'origine pour chaîne de tronçonneuse, guide-chaînes et lames de tondeuse chez 90 % des grandes marques
- 3 professionnels sur 4 préférent la marque Oregon'
- Vendue chez plus de 30 000 revendeurs.
- les 6 continents



## ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



**33**€90

(562412

6 orifices d'aération pour une respiration optimale

Casque en PP résistant aux chocs. Large visière en acier Protection antibruit de 25,9 dB.

**25**<sup>€90</sup>

des cuisses

REF. ( Q539173

Simple d' utilisation

Léger, double bandoulière,

confortable avec protection



562413

Ajustement aisé de la coiffe en 4 points

Casque ABS haute résistance aux chocs. Système de réglage par molette pour un ajustement précis. Atténuation du bruit 27dB.

5**∩**€90

539172

Harnais grand confort Pro.

boucle rapide.

la hanche. Sangles réglables,

Système de blocage et de sécurité rapide

Protection large des épaules et de



**72**<sup>€90</sup>

295478-L

Visible à 360° grâce à ses bandes réfléchissantes sur les bras, le dos et le torse. Toile polyester 100 % Stretch.



**77**€90

295435/L

Léger, confortable et respirant

Pantalon de protection anti-coupure avec cinq couches de renfort Type A Classe 1. Tissu en polyester extensible.



**99**€90

(295453/L

6 couches de protection

Pantalon de protection anti-coupure avec six couches de renfort Type A Classe 1. Tissu poly coton.





133<sup>€90</sup>

REF. (295449/42

Brodequin anti-coupure pour utilisation occasionnelle



REF.

295479/42

Bottines anti-coupure Classe 1. Composées de 75 % de cuir. Résistantes aux coupures, à l'usure et à l'eau. Embout protecteur



122<sup>€90</sup>

REF. (295466

Larges patch en Nylon sur la cuisse droite, les genoux et le bas des jambes pour plus de protection et de durée de vie

Pantalon de protection anti-coupure avec six couches de renfort Type A Classe 1. Tissu 100% strech polyester

# ÉQUIPEMENTS



**PEGASO WORK** 

Casque pour travaux en hauteur à la norme EN397 avec double jugulaire, existe en 2 coloris, orange et blanc 8 ventilations avec grilles, ajustement précis, Tissu interieur Sanitized



KIT ÉLAGAGE ARB'0®

299 €

REF.

NKITELAG1

- 1 baudrier d'élagage ARB'O®
- 1 corde Blackwidow 12.2 35 m/diam 12.2 mm/2 épissures
- 2 noeuds prussik 90 cm diam 10.2 mm
- 1 longe armée ERG'O° 3 M diam 16 mm
- 1 fausse fourche 1.2 M
- 2 connecteurs triple sécurité aluminium
- $\bullet \, 1 \, connecteur \, porte-tron \\ çonneuse$
- 1 sac à lancer 250 g
- 1 fil à lancer Dua Light 60 M diam 1.6 mm
- 1 sac étanche 45 L



Grille de protection métallique

CASQUE FORESTIER COMPLET

REF. (05130

Réglage de la tête par une molette de serrage



■ Protection maximale du front

VISIÈRE DÉBROUSSAILLAGE

REF. (05122

Réglage de la tête par une molette de serrage



Couvre les genoux et les tibias

PROTÈGE TIBIAS POUR

**29**€90

11-979

Permet de débroussailler avec plus de confort



**4**€90

11-982

Résistant aux impacts



Protection 32 dB

PROTÈGE-OREILLES

9€90



REF. (05111

Serre-tête pliable



Doublure polyester/coton

**6**€90



Revêtement extérieur en latex



Doublure acrylique

€90



(TG56

Revêtement extérieur en latex



Haute résistance à la casse et aux fissures

FIL POUR DÉBROUSSAILLEUSE



05375

Fil pour débroussailleuse SPCX Pro® Grande résistance aux entailles et à l'abrasion. Coupe précise et une émission réduite de décibels





Zip dos pour adapter des accessoires

**INVE-RE** 

Manches amovibles 8 poches Tissu extensible



Dos rallongé

VESTE DE PLUIE

H20VE-OR

Veste étanche et respirante Membrane respirante EN 343 3-3



156<sup>€99</sup>

REF.

COPA-RE

■ Traité anti-salissure à l'avant

Pantalon bucheronnage haut de gamme Guêtres amovibles Protection 5 couches. Classe 1 Type A



**79**€99

REF.

**AUPA-GR** 

Dos bavette enveloppante

> Pantalon le plus économique et le plus léger du marché Protection 5 couches Classe 1 type A 100 % polyester

# **ÉQUIPEMENTS**DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Mousse anti-ampoule

GANTS PRÉCISION

REF.

**FRMAGF** 

Poignet, manchette de 5 cm Dispotaille 7 à 12 EN 388 3242



Grande résistance à l'abrasion

GANTS ANTI-COUPURE

REF. ( FRMAGAC

 $Protection\,poignet\,main\,gauche$ Classe 0 - 16 m/s



Embout acier, semelle antiperforation.

CHAUSSURES ANTI-COUPURE





Semelle anti perforation textile Embout de protection extra large 200 joules Isolation contre le froid Semelle résistante à la chaleur parcontact



Première de propreté entière post formée antibactérienne

CHAUSSURES SÉCURITÉ



( DOL

Entrée de gamme. Chaussure idéale pour les activités professionnelles type industrie, logistique, intérimaires, EN 20345 S3



Élastique de serrage avec stop cordon

MANCHETTE ANTI-COUPURE



Conseillé pour l'élagage Classe 1 - 20 m/s





ACBR01 OU 02

Bretelles adaptables



Pompes thermiques	60
Nettoyeurs Haute Pression	61
Groupes électrogènes	63
Outils et produits d'entretiens d'atelier	65









■ Pour eaux claires





REF. FP 25 LC

■ Pour eaux claires



309€

REF. FP 50 LC

■ Pour eaux chargées

**#LONCIN** 

**#LONCIN** 

■ Pour eaux chargées







DEE

REF. ACCESS J36-50

RÉFÉRENCE	FP 25 KO	FP 25 LC	FP 40 LC	FP 40 LC FP 50 LC ACCESS J 8-25		ACCESS J36-50
MOTEUR	KOSHIN KC26 - 26 cm <sup>3</sup> - 2 Temps	LONCIN 148F - 4 Temps		LONCIN 160F - 163 cc 4 Temps	WORMS R 80-V	WORMS R 210
PUISSANCE	26	80	cm <sup>3</sup>	163		
DÉBIT	6,6 M3 / H	8 m³/h	12 m³/h	30 m³/h	133 L / min	600 L / min
PRESSION	3,2 bar	2,1 bar	2 bar	2,3 bar	2 bars	
HMT	32 m	21 m	20 m	23 m	20 M	
HAUTEUR D'ASPIRATION					6 M	8 M
DIAMÈTRE DE TUYAU	25 mm	25 mm	40 mm	50 mm		50 mm
AUTONOMIE	1 h	2,	6 h	3 h	3 h	
ÉQUIPEMENTS		Crépine Raccords avec joints			Crépine, racc	ords et collier
POIDS	5,5 kg	14,5 kg	16 kg	25 kg	12,5 Kg	23 Kg
PRIX	299€	275€	289€	309€	319€	329€









459€

**MONO 130** 

EXISTE EN

MONO 160 1499€



2 399€

DIMACTION 8 130 HW

EXISTE EN

540 l/hà DIMACTION 9 130 HW 2999 €



**DIMACTION 14 160 HW** 

EXISTE EN

900 l/h et 200 bar DIMACTION 15 200 HW 3799 €

> PULVÉRISATEUR À BATTERIE



**KITENROULMONO** 

**ENROULEUR ABS POUR GAMME MONO** 

259€



Colombia

049€

REF. **COLOMBIA 150** 



VST

Maniable

■ Compact et léger

HONDA

REF.

VST

Maniable

■ Compact et léger

HONDA

TSL 12 165 H

EXISTE EN

13 CV, 900 I/h et 240 bar TSL 15 240 H 3399 €







Batterie et chargeur de batterie inclus

Batterie PB 12 V - 8 Ah - Autonomie 3 à 4 h - Contenance 16 L - Pression 1,5 - 4 Bar - Jeu de 4 buses compris (jet plat et jet conique) - Débit de pulvérisation 1,2 à 1,8 L en fonction de la buse utilisée - Lance de pulvérisation métallique 1 m - Poids à vide 5,2 kg

RÉFÉRENCE	MONO 130	DIMACTION 8 130 HW	DIMACTION 14 160 HW	COLOMBIA 150	PREMIER 10 160H	TSL 12 165 H
MOTEUR	Monophasé 230V	Monophasé 230V Triphasé 380W			Thermique	
PRESSION	130 bar	130 bar	160 bar	150 bar	160 bar	165 bar
DÉBIT	660l/h	480 l/h	840 l/h	60	0 l/h	720 l/h
FLEXIBLE	10 m flexible	10 m fle:	xible bleu	flexible de 10m	Flexible : 10 m 5/16 u	ine tresse métallique
LANCE	Lance simple à tête réglable / Lance Turbo OFFERTE	Lance simple	à tête réglable	Lance simple réglable 700mm	Lance simple 700 mm	Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE / Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
ÉQUIPEMENTS	Flexible de 10m lance simple 700mm + pistolet Roue gonflables	Lance simple	xible bleu à tête réglable tolet	Flexible de 10m Lance simple réglable 700mm	Flexible: 10 m 5/16 une tresse métallique Pistolet HP: avec raccord à visser (côté lance) Lance simple 700 mm: à tête réglable avec buse jet plat Roues gonflables: Ø 260 mm	Flexible: 10 m 5/16 une tresse métallique Pistolet HP: avec raccord à visser (côté lance) Lance simple 700 mm: à tête réglable avec buse jet plat - Lance turbo 700 mm: avec buse rotative OFFERTE - Roues gonflables: Ø 260 mm
PRIX	1 459€	2 399€	3 299€	1 049€	1 499€	1 899€

## **NETTOYEURS** HAUTE PRESSION

kranzle



### kränzle

**DEPUIS 1974,** SYNONYME DE QUALITÉ

- Pompe en laiton forgé de haute qualité
- Système Total-Stop
- Raccords rapides
- Pistons inox à revêtement céramique
- Siège clapet
- Lances et manomètre en inox









X10/140 TST



EXISTE EN

130 bar/2800tr/min K 1050 TS 659€







QUADRO 599 TS T

REF.





2 859<sup>€</sup> POWERED by HONDA. 6 299<sup>€</sup>



B 13/150 F

REF.

THERM - RP1200 TST



## BALAYEUSE MÉCANIQUE

Bac collecteur de 30L Largeur de travail 80 cm Capacité du bac 30L





REF.

**VENTOS 32L/PC** 

#### **ASPIRATEUR**

Puissance 1200W Débit 4500L/min Capacité du réservoir 30L

RÉFÉRENCE	K 1050 TS	X10/140 TST	K 1152 TS T	K 2160 TS T	QUADRO 599 TS T	B 13/150 F	THERM - RP1200 TST
MOTEUR						GX160 - 5,5 cv	
PRESSION	130 bar (pression de service)	140 bar (pression de service)	30/130 bar	30/140 bar (pression de service)	30/150 bar	150 bar	70/190 bar - 1400 tr/min
DÉBIT	7,5 L/min - 2800 tr/min	10L/min - 2800 tr/min	10 L/min - 2800 tr/min	11 L/min - 1400 tr/min	10 L/min - 1400 tr/ min	13 L/min - 1800 tr/min	20L/min
FLEXIBLE	8 m - Support d'enroulement du flexible HP	15 m - Support d'enroulement du flexible HP	15 m monté sur enrouleur		20 m monté sur enrouleur		20 m de flexible montée sur enrouleur
LANCE	À buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide D10	Lance jet plat + lance rotabuse avec raccord rapide D12	·	et inox rotabuse avec rd rapide D12	Lance inox à jet plat et inox rotabuse avec raccord rapide D12	Lance inox à jet plat avec raccord rapide D12	Lance à jet plat D12
ÉQUIPE- MENTS	Flexible 8m	Enrouleur flexible 15m	Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-		Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop temporisé	Modèle B13/150 adapté sur chariot inox avec enrouleur 20 m de tuyau HP renforcé DN8, pislolet lances à jet plat et à turbojet avec raccord rapide	Système Total-Stop
PRIX	659€	1 069€	1 059€	1 419€	1 979€	2 859€	6 299€



LAVEUR DE SOL

UFO



DÉBOUCHEUR 20M

(12550.2)



( 13530.3 `

# GROUPES ÉLECTROGÈNES E NETTOYEURS HAUTE PRESSION



REF.

LC 2000 I

■ Régulation de la tension par AVR

EXISTE EN

3,5 KVA









REF. ( LC 5000 A

EXISTE EN

2,5 ou 6,5 KVA




# **#LONCIN**

REF.

LC 8000 DA

RÉFÉRENCE	LC 2000 I	FP 3000 LC	LC 5000 A	LC 8000 DA	
MOTEUR	LONCIN 148 F - 79 cc	LONCIN G200DU - 196 cc	LONCIN G 390 F - 389 cc	LONCIN G 420 FD 420cc démarrage électrique	
PUISSANCE	Maxi 1,6 kw - 1,8 kVA	Maxi 2,4 kW - 3 kVA	4 kW - 4,5 kVA	Maxi 6,5 kW - 6,0 KVa	
	Régulation électronique		À régulation électronique AVR	Régulation électronique	
ALTERNATEUR	Disjoncteur thermique	220 V Monophasé - 2 prises 16 Amp	220 V Monophasé	Disjoncteur thermique - Voltmètre	
ALTERNATEUR	1 prise monophasée	Disjoncteur thermique	2 prises 16 Amp	Prises monophasées 16 A	
	1 prise 12 V		Disjoncteur thermique - Sortie 12 V	1 prise monophansée 32 A - Sortie 12 V	
AUTONOMIE (H)	7 h	2,6 h	10 h	8 h	
RESERVOIR CARBURANT	4.2 L	3,8 L	2	25 L	
NIVEAU SONORE	61 dB(A) à 7 m	95 dB(A) à 1 m	76 dB	(A) à 1 m	
SYSTEME DE SÉCURITE		Sécurite	é manque d'huile		
POIDS	21 kg	40 kg	73 kg	89 kg	
PRIX	989€	690€	990€	1 310€	

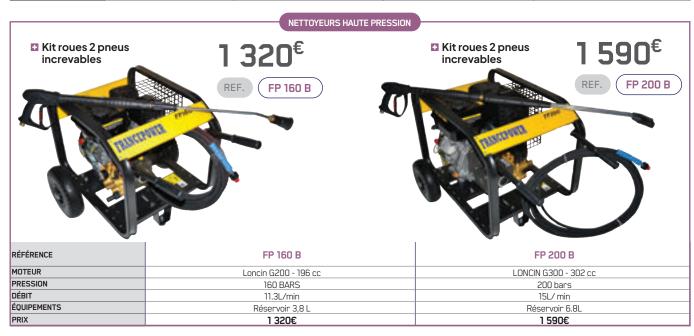

















Usage très intensif

EXISTE EN EXPERT 5010X





REF. ACCESS 2000I

■ Très silencieux inverter ■ Mise au ralenti automatique

EXISTE EN ACCESS 3000i



**569**<sup>€</sup>

REF. ACCESS 2200 XL AVR

Grande autonomie



1 469€

REF. ACCESS 4000I



RÉFÉRENCE	ACCESS 3400	EXPERT 3010X	EXPERT 4010 X	ACCESS 2000I	ACCESS 4000I	ACCESS 2200 XL AVR
MOTEUR	WORMS R 210 Sécurité manque huile	WORMS EX 17 - sécurité huile	WORMS EX 21 - sécurité huile	WORMS R 80-i 4 temps OHV - WORMS Sécurité manque huile	Moteur 4 temps essence OHV WORMS G225-i	WORMS R 210 4 temps OHV 212 cm³ Sécurité manque huile
PUISSANCE	Maxi 2,7 kW	Maxi 2,6 kW	Maxi 3,3 kW - 4,1 kVA (230 V monophasé)	Maxi 2 kW - 2,5 kVA (230 V monophasé)	Maxi 4 kW -	Maxi 2,2 kW - 2,7 kVA (230 V monophasé)
ALTERNATEUR	2 prises MONO - 10/16 A Disjoncteur thermique	2 prises MONO - 10/10 A Disjoncteur thermique	2 prises Mono - 10/16 A Disjoncteur thermique	2 prises Mono - 10/16 A	2 prises monophasées 10/16 A Schuko 1 prise monophasée 10/16 A Schuko avec l'option kit diff Prise(s) protégée(s) par un disjoncteur thermique Prise chargeur USB Protection surcharge avec témoin lumineux	2 prises Mono - 10/16 A Sortie 12 V Disjoncteur 12 V
AUTONOMIE (H)	3h	40	3 h	5 h	5H	12 h
RESERVOIR CARBURANT	3,6 L			4 L	10L	15 L avec jauge
NIVEAU SONORE	71 dB(A) à 7 m		72 dB(A) à 7 m	65 dB(A) à 7 m	67 dB(A) à 7 m	70 dB(A) à 7 m
SYSTEME DE SÉCURITE				Sécurité mai	nque d'huile avec témoin lumineux	
POIDS			38,5 kgs	22 kgs	41 kgs	
PRIX	629€	749€	839€	969€	1 469€	569€



REF.

515050

STATION DE DÉMARRAGE

#### Un dépannage 4 en 1

Démarreur autonome 500 A à usage occasionnel pour véhicule 12 V. Equipé d'un compresseur, d'une lampe torche et de sorties USB/Allume-cigare.



REF.



**=LACME** 





122200

#### COMPRESSEURS

#### Vertical, faible encombrement

Compresseur 40 litres - 8 bar 12 m<sup>3</sup>/h - 2,5 cv. Groupe monobloc lubrifié. Tableau de bord à 2 sorties avec régulateur et manomètre Cordon d'alimentation 1,60 m 3×1,5 mm<sup>2</sup>

#### Compact et performant grâce au bicylindre en V

Compresseur 50 litres - 8 bar 20 m<sup>3</sup>/h - 3 cv mono. Groupe bicylindre en V, lubrifié Rampe détendeur 2 sorties avec régulateur et manomètre Cordon d'alimentation 2 m  $3 \times 1,5 \, mm^2$ 

#### Grosses roues directrices avant

Compresseur 100 litres - 10 bar  $21 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{h} - 3 \,\mathrm{CV} \,\mathrm{mono}$ Groupe fonte bicylindre en V lubrifié. Rampe détenteur avec sortie rapide. Cordon  $d'a liment at ion 2mx 3x 2.5mm^2$ Grandes roues diam 200 mm



REF.

#### CHARGEUR

#### Affichage électronique

**7**€50

24500

AÉROSOL MULTIFONCTION 500 ML

Dégrippant - Lubrifiant - Hydrofuge

métalliques et le matériel électrique

Protège de la corrosion les pièces

en atmosphère humide ou saline

Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques

et les matières plastiques

Chargeur 12 V, 4 Ah 100% automatique avec écran LCD. 6 étapes de charge, reconditionne et entretien. Polyvalent: pour tout véhicule équipé en batterie jusqu'à 80 Ah



Soufflette bec court 20 mm - 12 bar Pistolet de gonflage 0-10 bar Ø 63 mm - Pistolet de peinture Godet 1 L - Buse 1,5 mm Pulvérisateur Godet 1 L - 200 mm



ÉLECTRIFICATEUR

Simple d'utilisation

Electrificateur 12000 Volt

jusqu'à 3 km en conditions

de végétation moyennes

2 joules stockés - Pour clôture

# 23<sup>€90</sup>

634205

#### **BOBINE DE RUBAN**

Bobine de 200 m Ruban 20 mm  $5\,\mathrm{fils}\,\mathrm{inox}\,\mathrm{diam}\,\mathrm{0,16}\,\mathrm{mm^2}$ inoxidable - Spécial cheval

#### KIT 5 ACCESSOIRES

Tuyau spiral 6 x 8 mm x 5 m - 10 bar



18730 18731 18732

#### JERRICAN PLASTIQUE EXISTE EN

Homologué carburant 5L,10Let20L Avec joint pour assurer l'étanchéité Large base pour une parfaite stabilité Volume largement dimensionné pour limiter la déformation du plastique dûe aux gaz Livré avec bec flexible



23<sup>€90</sup>

10278

## POMPE À GRAISSE MANUELLE

3 méthodes de remplissage cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac



18792

#### POMPE À HUILE ET GASOIL

DC 12V Livrée avec :

- tuyau d'aspiration Ø 6 mm lg 1,25 m
- tuyau de refoulement Ø 12 mm lg 1,50 m
- Câble spiralé avec pinces



69€

REF. 16375

#### GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE

Tension nominale 12V-24V DC Homologué R10 et R65 Homologué route 3 fonctions: simple flash, double flash, rotatif Livré avec un chargeur secteur et un chargeur allume cigare IP 65



109<sup>€90</sup>

03101

#### ENROULEUR

25 M Câble 3 X 2,5 mm H07NR-F230 V 4 prises



16435


#### TRIANGLE DOUBLE FACE

12-24 V 500 mm Classe A



Gyrobroyeurs et Tondobroyeurs COLOMBIA	68
Fraises, Brabants et Cultivateurs COLOMBIA	71
Accessoires Microtracteurs DELMORINO/ MAJAR	72
Accessoires Microtracteurs LOISEAU et EUROTEK	73



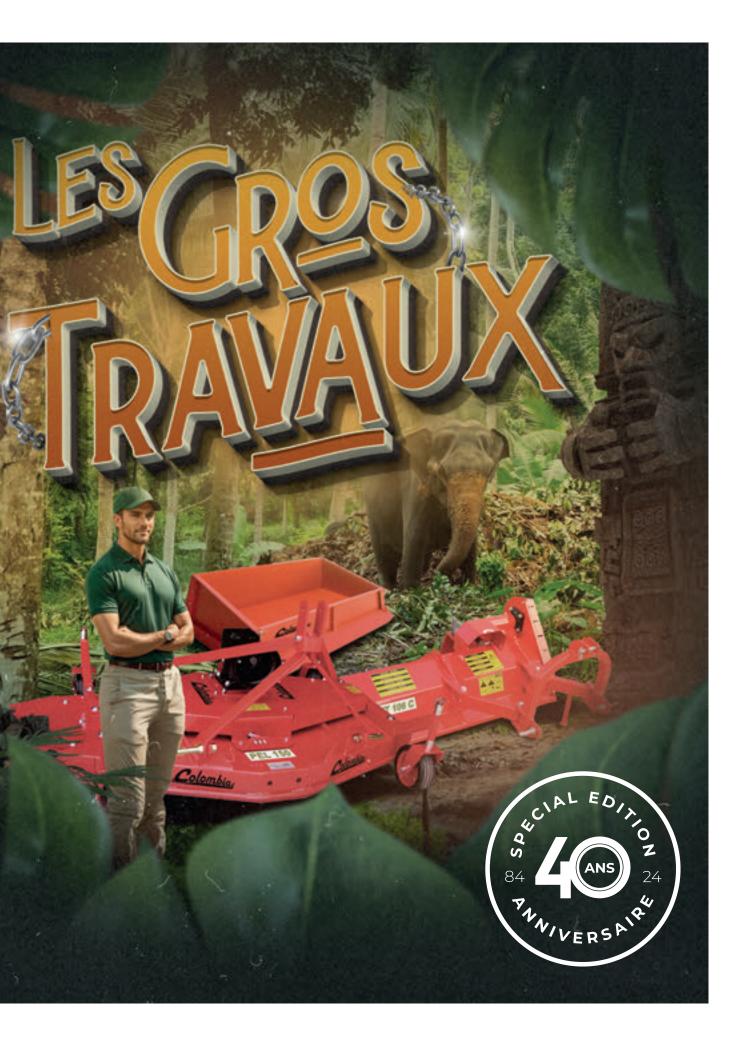





#### TONDEUSE PORTÉE ARRIÈRE







 Éjection latérale arrière et mulching

1 269€

REF.

PLAM 100

**■** Éjection latérale

À PARTIR DE

1 679€

REF.

PEL 120

**□** Éjection arrière

À PARTIR DE

1 779€

REF.

PEA 120

Patins réglables

et réversibles

RÉFÉRENCE	PLAM 100	PEL 120	PEL 150	PEL 180	PEA 120	PEA 150	PEA 180
BOÎTIER	Alu 540 tr/min			Comer fo	onte 540 tr/min		
CARDAN				Universel 2° catégo	orie		
TRANSMISSION		Par 2 courroies					
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Alu 540 tr/min			Comer fo	onte 540 tr/min		
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 24 cv			15	à 45 cv		
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	120 cm	150 cm	180 cm
HAUTEUR DE COUPE (CM)				Réglable de 2 à 9 d	m		
ROTOR	2 lames			3 lames et rotor	avec graissage cent	tral	
POIDS (KG)	125 kg	170 kg	200 kg	225 kg	175 kg	205 kg	230 kg
ROUES		Pivotantes réglables en 5 positions					
PRIX	1 269€	1 679€	1849€	2 049€	1 779€	1939€	2 139€



TONDEUSE DE FINITION PORTÉE ARRIÈRE

1 759€

EXISTE EN



1109€



ROUES

PRIX

#### ACCESSOIRES POUR TAM 120EA

Pivotantes réglables

1 759€

- Kit mulching avec effet cloche
- Limiteur de couple
- Roue libre

#### ACCESSOIRES POUR PEL ET PEA

1369€

1859€

2 429€

GYROBROYEUR UNIVERSEL DÉPORTABLE

À PARTIR DE

PMK 90

REF.

• Obturateur mulching

1139€











à PARTIR DE **2089**€

REF.

RBML115

pour débroussaillage léger, herbe ou scarification

EXISTE EN

100 et 130 cm





BROYEUR DÉPORTABLE

À PARTIR DE

2 539€

REF.

RBMLXXXDG30



BROYEUR D'ACCOTEMENT

À PARTIR DE

5 169€

REF.

RBMLXXXAC

RÉFÉRENCE	RBML115	RBML115DG30	RBML130DG30	RBML115AC	RBML130AC				
ATTELAGE	3 points fixes avec déport latéral de 10 cm		Arrière 3 points cat.1						
CARDAN									
TRANSMISSION	Sans limiteur comprise	À ca	ardan	à boulon d	e rupture				
DÉFLECTEURS		Déflecteurs latéraux réglables		Déflecteurs laté	raux réglables				
BOÎTIER DE		Avec roue libre incorporée							
TRANSMISSION			Avec i ode libi e l'ilcoi poi ee						
PUISSANCE TRAC- TEUR (CV)	de 15 à 45 cv	De 20	à 45 cv	De 20 à 45 cv					
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 - 115 - 130 - 155 cm	115 cm	130 cm	115 cm	130 cm				
ROTOR	Couteaux Y à disposition hélocoïdale		Couteaux Y à disposition hélicoïdale						
ÉQUIPEMENT		Volets avant anti projection		Volets avant anti projection - B Pivot monté sur	·				
PRIX	2 089€	2 539€		5 169€					



#### ACCESSOIRES RBML115


- Palettes gazon
- Couteaux scarificateurs
- Marteaux

## ACCESSOIRES RBMLXXXDG30

- Déport hydraulique
- Palettes gazon
- Couteaux scarificateurs
- Marteaux

#### ACCESSOIRES RBMLXXXDG30

- Palettes gazon
- Couteaux scarificateurs
- Marteaux

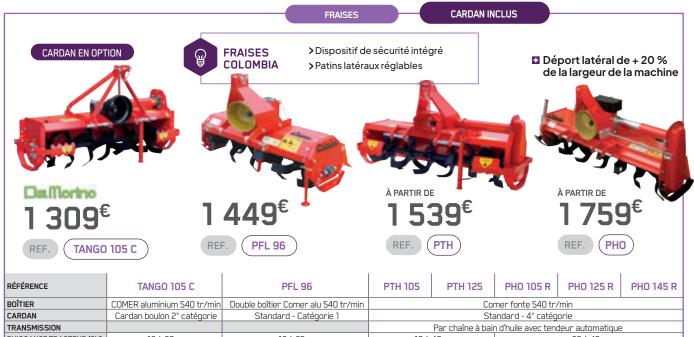

	1	1		1					
RÉFÉRENCE	TANGO 105 C	PFL 96	PTH 105	PTH 125	PHO 105 R	PHO 125 R	PHO 145 R		
BOÎTIER	COMER aluminium 540 tr/min	Double boîtier Comer alu 540 tr/min		Cor	mer fonte 540 tr/	/min			
CARDAN	Cardan boulon 2° catégorie	Standard - Catégorie 1		Sta	andard - 4° catég	orie			
TRANSMISSION				Par chaîne à bair	d'huile avec tend	deur automatique			
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 20 cv	12 à 25 cv	18 à	18 à 40 cv			20 à 45 cv		
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	105 cm	96 cm	105 cm	125 cm	105 cm	125 cm	145 cm		
NOMBRE DE COUTEAUX		20		24	20	24	28		
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16	cm (max)			15 à 18 cm				
ROTOR	couteaux L		Avec 4 c	couteaux par flas	que				
POIDS (KG)	130 kg	128 kg	166 kg	180 kg	155 kg	167 kg	188 kg		
PRIX	1 309€	1 449€	1 539€	1 649€	1 759€	1 849€	1 959€		







RÉFÉRENCE	PBR 95	PBR 120	PVBR7	PCL 5	PCL 7		
DENTS			Dents flexibles en acier	Chisel en acier haute résistance			
			haute résistance	avec 2 ressorts par élément			
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv		12 à 30 cv	20 à 35 cv			
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	9"	25 cm - (12")	100 cm	120 cm	150 cm		
LARGEUR D'ENCOMBREMENT			120 cm				
NOMBRE DE DENTS			7	5	7		
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 - 18 cm	18 - 20 cm					
POIDS (KG)	90 kg	110 kg	90 kg	110 kg	140 kg		
	Socs à coutres soudés,	Socs à coutres soudés,					
ÉQUIPEMENT	rasettes roue de profondeur	rasettes et roue de	Roues de profondeur réglables				
	réglables	profondeur réglables					
PRIX	939€	1 339€	679€	1 189€	1 529€		



### ROTOCULTIVATEUR DÉPORTABLE

1 329€

REF. (RFIX85

EXISTE EN

105 cm et modèle renforcé RDM 85, 105, 125 et 140 cm

## MAJAR

Puissance du tracteur 10 à 20 cv Boîtier de transmission en aluminium Largeur de travail 85 cm - Transmission à boulon de rupture - Poids 112 kg - 16 couteaux -Attelage 3 points n°1 renforcé mini-déflecteurs Intégrés aux patins pour canaliser les projections - Déport 14 cm - Réglage profondeur de travail par les patins travaillant à plat pour une meilleure portance

CARDAN INCLUS





RÉFÉRENCE	ROTEX L 88	ROTEX L	ROTEX L	ROTEX L	YELLOWS-	YELLOWS-	YELLOWS-	YELLOWS-	YELLOWSTONE 168	
		104	120	136	TONE 96	TONE 114	TONE 132	TONE 150		
CARDAN	Universel 4° catégorie avec boulon de rupture				Universel 4° catégorie avec friction de sécurité					
TRANSMISSION	À engrenages à bain d'huile				Par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique					
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Comer fonte 540 tr/min									
PUISSANCE TRACTEUR	12 à 30 cv			18 à 20 cv	18 à 25 cv	22 à 30 cv	30 à 40 cv	40 à 50 cv		
(CV)	12 d 30 CV				10 d 2U LV	10 d 23 LV	22 d 30 LV	30 d 40 LV	40 d 30 LV	
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	88 cm	104 cm	120 cm	136 cm	96 cm	114 cm	132 cm	150 cm	168 cm	
NOMBRE DE DENTS	10	12	14	16	30	36	42	48	54	
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 cm				18 cm					
ROTOR	Avec 2 couteaux réversibles				Avec 6 couteaux par flasque					
POIDS (KG)	145 kg	161 kg	176 kg	187 kg	334 kg	366 kg	394 kg	424 kg	442 kg	
ÉQUIPEMENT	Protections latérales auto-réglables				Grille de séparation composée de ressorts tempérés - Rouleau grille et lame niveleuse réglables					
PRIX	2 499€	2 709€	2 999€		5 059€	5 449€	5 559€	5 959€	6 309€	



#### CHARRUES RÉVERSIBLES

Puissance du tracteur 10 à 17 cv Largeur de travail 9" Avec ailerons coutre soudé sur Soc pour tracteurs de 10 à 17 cv

#### EXISTE AVEC

Rasettes, roue de terrage, contrepoids de retournement

Puissance du tracteur 10 à 17 cv Largeur de travail 9" Monosoc à retournement hydraulique avec ailerons pour tracteurs 10 à 17 cv

#### EXISTE AVEC

Rasettes, roue de terrage,



#### CULTIVATEUR RÉGLABLE

Largeur de travail 80/120 cm 7 dents souples Option : Jeux de 2 roues de contrôle de profondeur 899<sup>€</sup>
REF. EM3PG200

### ÉPANDEUR

Puissance du tracteur 20 cv maxi Largeur de travail 6 à 14 m Capacité 200 L

#### EXISTE EN

310 L de capacité pour puissance de tracteur jusqu'à 25 cv Trémie - Hauteur 81 cm - ø 95 cm



à PARTIR DE **5 995**€

REF. ( RBEP25 / RBEP30



Puissance du tracteur 15 à 35 cv
Pour microtracteur de 15 à 35 cv de 660 Kg ou
1000 Kg - Attelage 3 points catégorie 1 ou 2
Portée de l'axe du tracteur 2,5 ou 3 M suivant
le modèle - Sécurité hydraulique pour
effacement en cas d'obstacle - Commandes
par téléflexibles et commande bi direction
Transmission incluse - 3 têtes de broyage
largeur de travail: 50, 60 ou 80 cm avec
couteaux Y à manilles, tête de broyage
flottante avec angle de rotation de 186°,
moteur hydraulique à double sens de
rotation, vitesse de rotation du rotor 3000
tr/min - 3 têtes lamier (barre de coupe à
disques) - Largeur 110, 145, 180 cm





## 6 480€

REF.

( AM80

Convient pour tracteurs de 25 à 50cv Lames fléaux Y - 2 sens de rotation Hauteur maxi 2m30 Déport axe tracteur 2m51 Largeur de coupe 800mm Réservoir 55 litres Commande par télé-flexible Niveleur de rouleaux autonettoyant Livrée avec cardan Poids: 290 kg











LAME RACLEUSE



12/15 LRH MICRO

Largeur de travail 1,20 m (déport 81 cm) ou 1,50 m (déport 91 cm) Attelage 2 hauteurs possibles Flexible 1,70 m équipés de raccord mâle 1/2 Hauteur de lame 60 cm Lame caoutchouc: épaisseur 25 mm hauteur 80 mm - Orientable +/- 50° Vérin Hydraulique double effet



FOURCHE



( 10 FM

Largeur de travail 1 m Equipée de 6 dents de 60 cm Entre-dents de 15 cm 2 pitons d'attelage Ø 22 mm Possibilité d'adjoindre une griffe hydraulique

EXISTE EN

1,20m



GODET



REF. ( 10 SARV MICRO

Largeur de travail : 1 m Vérin : double effet Raccord rapide: 1/2 mâle Contenance 150 L

EXISTE EN

1,20 et 1,40 m



LÈVE-PALETTE



REF. ( LP MICRO

Fourches fixes 900 mm de longueur. Attelage: 2 hauteurs possibles. Capacité: 300 kg Permet la manutention des palettes dans les 2 sens





Microtracteurs CAPTAIN	77
Microtracteurs HINOMOTO	79
Engins Professionnels IMER	80
Matériels TP KPC	81
Accessoires Microtracteurs FERRI	82
Broyeurs et Accesoires Mini-Pelles RABAUD	83
Pelles Rétro CHARGEUR	84
Désherbeurs POGET / Broyeurs NEGRI	85





# Catégorie «pros»

Le réseau Mr.Jardinage s'attache à construire une offre professionnelle dont la vocation est de faciliter votre métier au quotidien : des matériels récents, dotés des dernières technologies et, évidemment, de tous les services-experts pour le SAV, l'entretien et la réparation ...

#### Une offre dédiée ...

Ce chapitre est réservé aux matériels à destination des utilisateurs professionnels, aux collectivités, aux domaines agricoles, hippiques, sportifs ou encore forestiers ... et bien évidemment à tous les jardiniers experts.

Il regroupe dans différentes gammes des équipements conçus et sélectionnés pour répondre aux besoins du auotidien.

Avant de vous équiper, nous vous recommandons de vous reporter aux tableaux figurant sur cette page : ils récapitulent les éléments de la législation propres à l'utilisation de matériels pour les espaces verts et agricoles-routiers que vous devrez respecter.

En cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert Mr.Jardinage qui saura vous apporter toute l'information dont vous pourriez avoir besoin.



## Quel permis vous faut-il?

TYPE DE VÉH	HCULE	PERMIS
	Moins de 9 places Poids ≤ 3,5 t 750 kg ≤ Remorque	В
VOITURE	Moins de 9 places 750 kg < Remorque ≤ 3,5 t	BE
	Remorque > 3,5 t	C1E
	Poids lourd > 3,5 t	С
CAMION	Poids lourd > 3,5 t Remorque > 750 kg (PTAC > 3,5 t)	CE
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t	C1
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t Remorque > 750 kg	C1E
	Poids lourd > 3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t Remorque > 750 kg	C1E
	Véhicule, appareil agricole ou forestier Vitesse ≤ 40 km/h	В
TRACTEUR	Véhicule ou appareil agricole ou forestier et conducteur attachés à une exploitation agricole ou forestière	Pas de permis (seulement durant les activités agricoles et 16 ans minimum)
QUAD	Quadricyle lourd à moteur (catégorie L7e)	B1 ou B

#### Vous faut-il une immatriculation?

	MATÉRIEL EN PARC	ACHATNEUF	ACHATNEUF
TRACTEUR	Plaque «exploitation»	Depuis le 1er avril 2009 =>	Plaque «immatriculation»
	Certificat d'immatriculation	Plaque «immatriculation»	Certificat d'immatriculation
VÉHICULES AUTOMOTEURS AGRICOLES	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»	Depuis le l <sup>er</sup> janvier 2010 => Plaque «immatriculation» Certificat d'immatriculation	Plaque «exploitation» Certificat Drire ou «barré rouge»
MATÉRIELS AGRICOLES	Plaque «exploitation»	Depuis le le janvier 2013 => Plaque «immatriculation» Certificat d'immatriculation	Plaque «exploitation»
REMORQUÉS	Certificat Drire ou «barré rouge»		Certificat Drire ou «barré rouge»



#### LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

La circulation des tracteurs agricoles sur la voie publique est règlementée. L'âge minimum pour la conduite d'un tracteur est fixée à 16 ans, à condition que conducteur et tracteur soient rattachés tous les deux à l'exploitation (agricole ou forestière). La conduite sans permis est autorisée mais limite le gabarit routier à 2,50 m en largeur et/ou à une longueur inférieure à 18 mètres. Attention : ils ont interdiction de circuler au volant des autres ensembles accessibles aux usagers possédant le permis B

(double remorque, remorque transportant du personnel, etc ...). Cette spécificité est indiquée dans l'article L 221-2 du code de la route.









REF.

EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv Refroidissement liquide - Direction assistée 4 roues motrices - Vitesses synchonisées Vitesses: 9 AV + 3 AR Passage de vitesse latérale I distributeur hydraulique DE Prise de force 540 et 1000 tr/min Masses AV - Poids 900 kg Homologué CE - Certificat d'immatriculation

Photo avec pneus radial standard

#### EXISTE AVEC

avec pneus radial XL 10399€ avec pneus Garden Pro 10499€ avec pneus gazon 10699€





**MICROTRACTEUR** 





## Vitesses HydrostatiquesDirection assistée

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 25 cv Refroidissement liquide 4 roues motrices - Plancher plat 1 distributeur hydraulique DE Prise de force 540 tr/min et 2000 tr/min à la coupe Capacité de levage: 950 kg Masses AV - Poids 1035 kg Homologué CE - Certificat d'immatriculation Photos avec pneus Garden Pro

#### EXISTE AVEC

Pneus radial XL 13499€
Pneus gazon 13499€

#### COUPE DE TONTE VENTRALE

Sur la photo (non incluse)









REF.

#### CX19/CAPTAIN STANDARD

Commandes par distributeur indépendant avec mono-levier en croix 2 fonctions, Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles Accrochage rapide avec cadre porte outils Livré avec un godet standard 1,20 m



REF.

#### CX19/CAPTAIN MULTI

Commandes par distributeur indépendant avec mono-levier en croix 3 Fonctions, Bennage hydraulique à 2 vérins - Béquilles Accrochage rapide avec cadre porte outils Livré avec un godet multifonction 1,20 m

NOS TECHNICIENS POURRONS VOUS LE MONTER DANS NOS ATELIERS ! DEMANDEZ UN DEVIS !



#### ACCESSOIRES

- Roue béquille
- Kit éclairage
- Réhausse grillagée 1m

















Moteur WORMS EX17
Cuve de 345 L en acier traité, capacité de malaxage 280 L
Tractable à 90 km/h
Peinture epoxy
Roues démontables avec garde-boue
Basculement de la cuve sans pédale de blocage et sans couronne avec entrainement par réducteur de fond de cuve



PLAQUES VIBRANTES




REF.

MVC F80H VAS

Moteur HONDA GX160 essence 4 temps avec refroidissement air Arrosage d'eau en série Système d'absorption des vibrations VAS Réservoir d'eau amovible Sabot recourbé Kit roues intégré Poids 81 Kg



TRUELLE MECANIQUE



REF.

BT90

Diamétre de travail : 90cm Vibrations : 1,1-1,5m/s 1 jeu de pales mixtes fourni Moteur HONDA et manche pliable




MINI TRANSPORTEUR



REF.

CARRY 105

Charge utile 500 Kg Moteur HONDA GX 200 3600 tr/min Poids 290 Kg Vitesse d'avancement 2,5 Km/h

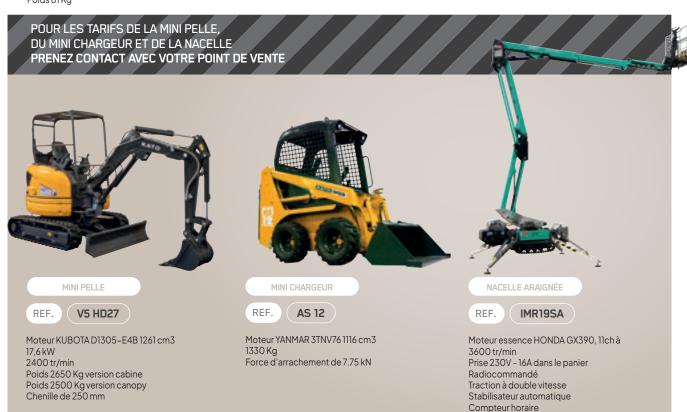

MINI-PELLES









KA4815

Moteur HONDA GP160 5.5 HP Cylindrée 163 cc Vitesses 6 avant + 2 arrière Capacité de charge 300 kg Benne à chenilles Système de sécurité avec levier et frein automatique Poids 180 kg Dimensions de la caisse 784 x 507 mm

EXISTE EN

charge de 400 kg

MK400-GX

3399€

Dimensions totales 1555 x 1025 x 683 mm







KA4788

Moteur KPC LS208 (EURO 5) Puissance 7.0 HP Cylindrée 208 cc Système de démarrage Manuel Vitesses Vitesses 6 avant + 2 arrière Capacité de charge 500 kg Benne à chenilles flottantes Système de sécurité Avec levier et frein automatique Poids 197 kg

Dimensions chenilles 180 x 60 x 40 mm Dimensions de la caisse 540 x 1090 x 295 mm Dimensions totales 1940 x 630 x 955 mm

EXISTE EN

démarrage électrique 3699€



REF. KA4822

Moteur B&S 420 Capacité opérationnelle 630 kg et max 800 kg Capacité de la benne 0,26m3 Hauteur max. du décharge 1740mm Largeur 780 mm

EXISTE EN

moteur Kubota 11999€

# 7 699€

REF.

KT562

Dimensions 2230 x 690 x 1585 cm
Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 c.c
Profondeur maximale d'excavation 1200 mm
Poids opérationnel 562 kg
Force maximale bras d'excavation 485 kg
Force d'excavation du godet 815 kg
Godet standard Moteur 0,011 m3 290 mm



17 999€

REF.

KT12S PRO

Contrôle par Joystick MTM Moteur YANMAR 3TNV70-SSY 18
Puissance 10.3 KW
Capacité opérationnelle 1200 kg
Capacité du godet 400 mm/ 0.030 m³
Profondeur max. de fouille 1809 mm
Dimensions 3043 x 850 x 2588 mm
Rayon de braquage 1591 mm

■ 3 Godets offert, 20, 40 et 80 cm




KT12S DBLE VIT PRO 18 999 €

0 m<sup>3</sup>



■ 3 Godets offert, 20, 40 et 80 cm



Moteur YANMAR 3TNV70-SSY Puissance 10.3 KW Capacité opérationnelle 1730 kg Commande avec Joystick Ecran LCD Moteur à piston double vitesse Attache rapide Hydraulique à com-

mande électrique





14 999€

REF.

KA 2647

Mini Skid JKL380 est équipé d'un moteur essence HONDA GX690 de 23 HP, avec une capacité de charge de 375 kg. Il présente une pression de 170 bars, un débit de 35,0 L/min, une capacité de godet de 0,15 m3 (290 mm) et pèse 890 kg.

EXISTE EN

version diesel

27999€ TTC



#### LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES

Fourche palettes, Tarière, Godet fourche, Balayeuse, Godet basculant, Marteau piqueur, Tondeuse.



## **ACCESSOIRES**



#### DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES INDÉPENDANTES

#### ■ Commande téléfléxible







REF.

T250A-T320A-T320A/R

À PARTIR DE

REF.

T380D-T430D







MT/MTF/MTR

REF.

À PARTIR DE

REF.

ME/MER





REF. GAMME T 350S - T350SI

- ☐ Idéale dans les endroits étroits pour une coupe horizontale ou verticale
- Polyvalente, peut travailler à droite et à gauche
- Commande téléfléxible

RÉFÉRENCE	GAMME T 350S - T350SI	T250A-T320A-T320A/R	T380D-T430D
CIRCUITS	Fonctionne avec huile du tracteur	Hydrauliques indépendants (pompe et moteur à engrenages)	2 circuits hydrauliques indépendants : mouvement et broyage
COMMANDE	Téléflexible ou SP TRONIC	Téléflexible ou monolevier Electra et Electra Full	Téléflexible ou monolevier Electra et Electra Full
ROULEAU PALPEUR		Réglable	Réglable
		Maxi latérale : 2,52 m / 3,22 m	Maxi latérale : 3.84 m / 4,33 m
PORTÉE MAXIMALE	Maxi latérale : 3,62 m Maxi verticale : 4,66 m	Dans fossé : 1,12 m / 1,85 m	Dans fossé : 2,43 m / 2,91 m
		Maxi verticale : 2,91 m / 3,61 m	Maxi verticale : 4,21 m / 4,70 m
LARGEUR DE TRAVAIL	1,50 m	de 60 à 80 cm	1 m
DIAMÈTRE DE COUPE	1 cm	2 cm	2 cm
ROTOR	Sécateur	Double sens de rotation	double sens de rotation
PRIX	À partir de 9 599€	À partir de 14 499€	À partir de 15 799€

#### BROYEURS POUR HERBES, BUISSONS ET SARMENTS

RÉFÉRENCE	MT/MTF/MTR	ME/MER
ATTELAGE	Fixe ou hydraulique	Attelage 3 points fixes
ROULEAU PALPEUR	Rouleau palpeur réglable en hauteur	Rouleau palpeur réglable
CARDAN	Roue libre	
LARGEUR DE TRAVAIL	De 1,40 m à 2 m	De 1,25 m à 1,55 m
DIAMÈTRE DE COUPE	Maxi 4 cm	Maxi 1,5 cm
PUISSANCE TRACTEUR	De 30 à 70 cv	De 20 à 30 cv
ROTOR	Avec couteaux «Y» à manilles : 48, 56, 64 ou 72 et palier intérieur et avec marteaux : 16, 20 ou 24	Avec couteaux «Y» à manilles : 56 ou 72 et palier intérieur
ÉQUIPEMENT	Tendeur de courroie réglable - Capot arrière à 3 positions	Tendeur de courroies réglable - Bouclier multi fonte - Caissonage avant
PRIX	À partir de 7 199€ (Transport en sus)	À partir de 5 469€ (Transport en sus)













Dossibilité de se déplacer en vitesse lente avec broyage ou rapide sans broyage





Sur tracteur de 35 à 95 CH

**VEGETOR 160T PRO** 

À PARTIR DE

REF

#### □ Sur châssis routier jusqu'à 130 km/h selon la législation routière

MODÈLES	VEGETOR 80 T	VEGETOR 80 M	VEGETOR 110 T	VEGETOR 110 M	VEGETOR 110 DA	VEGETOR 110 C	VEGETOR 160 T	VEGETOR 160 M	VEGETOR 200 T
DÉPLACEMENT	Tracteur	Marchant	Tracteur	Sur châssis routier	Marchant autotracté	Sur chenilles	Tracteur	Sur châssis routier	Tracteur
FONCTIONNEMENT	Prise de force	Thermique Essence	Prise de force	Thermique Essence	Thermique Essence	Thermique Essence	Prise de force	Thermique Essence et Diesel	Prise de force
PUISSANCE	10 à 25 CH	9.5 CH	15 à 35 CH	21 CH	21 CH	21 CH	35 à 90 CH	De 22.1 à 42 CH	75 à 135 CH
DIAMÈTRE ADMISSIBLE	80 mm	80 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	160 mm	160 mm	200 mm



■ Différents modèles selon la puissance de la pelle

REF.

Moteur Hydraulique ne nécessitant pas de drainage exclusivité Rabaud 12 dents taille 7 Boîtier renvoi d'angle avec multiplicateur Bavette de protection en caoutchouc Béquille pour le remisage et escamotable au travail

XYLOCROK 25 PE

Livrée avec attache en bout de bras (dimensions à nous fournir)



■ Idéale pour les travaux de clôture et de plantation

Montage Sur mini-pelle de 1 à 2 tonnes équipement Livrée avec vrille de 200 mm Sans attache option À prévoir une ligne double effet (de) sur la mini-pelle



REF. VIBRESCOPIC 15/35

□ Idéal pour les pieux tuteurs, bois et métalliques

Montage sur mini-pelle de 1,5 à 3,5 tonnes Livrée avec support de remisage et

attache en bout de bras (dimensions à nous fournir) option

À prévoir une ligne double effet (de) sur la mini-pelle









RES10

Puissance du tracteur 18 à 25 cv Poids 246 kg

Attelage 3 points catégorie 1 et 2 Capacité de charge 100 kg

Circuit hydraulique indépendant avec pompe et réservoir d'huile de 13 litres Happes en matériel auto-lubrifiantes (suivant modèle)

Godets d'excavation 250 mm Hauteur maxi avec fourche 2,30 m

Hauteur maxi de charge 1,60 m

Pivots acier trempé avec graissage extérieur Pompe hydraulique actionnée par une prise

de force à engrenages 540 tours. 6 Vérins hydrauliques Siège en position relevée, réglable et inclinable

Profondeur maxi avec fourche 1,30 m

Rayon d'action 2,20 m



REF.

RES15

puissance du tracteur 25 à 35 cv Poids 349 kg Attelage 3 points catégorie 1 et 2

Capacité de charge 100 kg

circuit hydraulique

Indépendant avec pompe et réservoir d'huile de 13 litres Happes en matériel auto-lubrifiantes (suivant modèle)

Godets d'excavation 250 mm

Hauteur maxi avec fourche 2,50 m

Hauteur maxi de charge 1,65 m

Pivots acier trempé avec graissage extérieur Pompe hydraulique actionnée par une prise

de force à engrenages 540 tours. 6 vérins hydrauliques

Siège en position relevée, réglable et inclinable

Profondeur maxi avec fourche 1,30 m

Rayon d'action 2,20 m

EXISTE EN

RES20 6799€ RES30 7499€



**ACCESSOIRES ADAPTABLES** 



Godet de currage



Kit bras stabilisateur 3 points









POGET

REF.

**RDM** 

Mini-rabot désherbeur à lame pour surfaces gravillonnées, sablées... Largeur d etravail 80 ou 100 cm Lame en acier spécial réglable en Profondeur de 1 à 5 cm Tapis de finition en acier maillé lourd

Attelage par boule diam 50 mm ou chappe

Sécurité de lame par escamotage Adaptable sur tous autoportées et micro-tracteurs Fabriqué en France

Poids 82 kgs

Relevage électrique de la lame en option

EXISTE EN

largeur 80 cm et 100 cm

REF.

**RABOT V2** 

Poids 200 à 400 kgs selon option Rabot désherbeur porté sur micro $tracteur\,sur\,attelage\,3\,points.\,Lame$ en acier HARDOX. Dents souples. Réglage précis de la profondeur de travail par levier et indicateur. A utiliser pour désherber des surfaces perméables de grandes largeurs. Option

Cadre de traction, triangle attelage Cat. 0, tapis ou rouleau de finition, masse de 100 Kg.

Dispositif No Stress

R225T

avec disposition de régulation NoStress

À partir de 7 920€

EXISTE EN

largeur 110 cm et 140 cm.



REF.

**RDT** 

Poids 200 kgs Moteur YAMAHA MA 190 ou équivalent Désherbeur par rabotage à traction Hydrostatique AV / AR progressive par poignée tournante Outil une lame Compteur horaire Griffes et tapis de finition Fabriqué en France

EXISTE EN

Existe en largeur 60 cm et 70 cm ainsi qu'en version électrique



REF.

**DH40** 

#### ☐ Prise en main rapide et commandes intuitives.

Poids 160 kgs Désherbeur par brossage à traction par pont hydrostatique à vitesse variable. Moteur YAMAHA MA190. Marche avant et arrière par poignée tournante. Entrainement de brosse par courroie à double sens de rotation. Basculeur latéral à commande au guidon.

Option

Large choix de brosses proposé pour désherber tout type de sol imperméable.





REF.

RÉFÉRENCE

Ø DE BROYAGE

ÉQUIPEMENTS

MOTEUR ROTOR

TRÉMIE

PRIX

R225T

■ Maintenance et consommation réduite



C13

K	O	Н	LE	R.

REF.

	Kohler Command PRO ECH749 27 CV bi-cylindres
Rotor multi-végétaux mixte 8 marteaux et 2 couteaux en acier trempé	Rotor 2 couteaux en acier trempé, 1 contre-couteaux, 10 marteaux mobiles
jusqu'à 9 cm	jusqu'au 13 cm
Trémie large repliable, hauteur d'induction 1010 mm	Trémie et goulotte repliables, hauteur trémie 70 cm
Goulotte d'évacuation orientable à 270° hauteur de déchargement 1.82	

Contrôle multifonctionnel avec dispositif NoStress et afficheur tactile m - Rouleau ameneur hydraulique à vitesse réglable et inversion de sens transmission par courroies - Système de graissage des paliers - Hauteur de rotation - Circuit hydraulique indépendant - système de graissage des de déchargement 2,60 m - Essieu AL-KO 750 Kg - Châssis routier paliers - groupe multiplicateur et accouplement élastique - Existe aussi homologué route - Permis B 20 820€

C13





Brouettes	89
Rampes	90
Remorques COLOMBIA	91
Remorques ERDE	92
Remorques LIDER	94
Accessoires remorques	96





# Remorques: le transport sur mesure

Matériaux, bois, moto, déchets, ... vous rêvez d'être libre de tout transporter par vos propres moyens ou de partir en vacances sans limite de bagages (ou presque) ? Pas d'hésitation, c'est d'une remorque dont vous avez besoin.

Les types de remorques correspondent à des usages bien identifiés : si certains modèles sont plutôt polyvalents et vont couvrir une assez large gamme de besoins, d'autres sont très spécifiques et ne se destinent qu'à une fonction bien précise. Il est donc nécessaire dans un premier temps de savoir ce que vous voulez transporter ...

#### Qui dit remorque, dit véhicule...

Il y a en effet quelques règles à observer, faute de quoi vous pourriez vous retrouver en difficulté, non seulement en regard de la règlementation mais aussi en terme de sécurité routière.
La première des choses à faire est de connaître le poids maximum tractable de votre véhicule.
Reportez-vous pour çà à sa carte grise:

#### (F3) PTRA - (F2) PTAC = poids maximum tractable. Et vérifiez ensuite que vous êtes en possession du bon permis de conduire ...

VOITURE PTAC	REMORQUE PTAC	SOMME DES PTAC - 3500 KG	CATÉGORIE PERMIS
≤ 3500 KG (CATÉGORIEB)	≤750 KG	-	В
	> 750 KG	≤ 4250 KG	B96
	≤ 4250 KG	> 7000 KG	BE
	> 3500 KG	< 12 000 KG	CIF





#### SIMPLE OU DOUBLE ESSIEU?

Une remorque simple essieu est généralement plus petite et plus légère. Elle est plus économique et plus simple à l'usage notamment dans les manœuvres. Au-delà d'une certaine capacité de charge et donc de taille, les remorques sont équipées d'un double essieu : plus de stabilité, meilleure répartition de la charge, meilleur équilibre et meilleure tenue de route mais une manœuvrabilité plus difficile ...

Certains modèles sont dits «freinés». Dans ce cas, la remorque est équipée d'un frein à inertie qui est actionné en même temps que celui du véhicule tracteur, ce qui sécurise nettement l'attelage en éliminant les phénomènes désagréables dits « de poussée».

Le freinage est de toutes façons obligatoire dans les cas suivants :

- si le PTAC est égal ou supérieur à 750 kg
- si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids du véhicule tracteur.

#### **L'ATTELAGE**

Pour tracter, il faut d'abord équiper sa voiture d'un attelage homologué et d'un faisceau électrique, muni d'une prise de 7 ou 13 broches. La prise 13 broches étant nécessaire pour les remorques équipées d'un feu de recul. On trouve facilement des adaptateurs 7 broches en 13 broches et inversement.





#### **GRANDES ROUES? PETITES ROUES?**

Plus elles se rapprochent de la dimensions du véhicule tracteur, plus la remorque sera sûre et stable, et permettront à l'ensemble de gagner en tenue de route.

#### **NE NÉGLIGEZ PAS LE CONFORT!**

Ridelle: Une ridelle amovible avant ou arrière facilite le chargement et le déchargement des objets encombrants, des réhausses de ridelles pleines ou grillagées permettront d'augementer le volume de charge.

Roue jockey : rend les manœuvres de la remorque dételée beaucoup plus faciles. Bâche ou capot : très utile pour mettre votre chargement à l'abri et pour le sécuriser ...

#### LES CONSEILS DE VOTRE EXPERT

L'entretien de votre remorque doit être fait régulièrement : pensez à huiler régulièrement votre tête d'attelage afin de limiter la corrosion. Les moyeux sont eux aussi très sollicités sur une remorque : graissez-les régulièrement afin d'éviter qu'ils ne s'abîment. Comme pour votre voiture, entretenez les freins et les pneus (usure et pression) de votre remorque.

De même, la plaque d'immatriculation doit toujours rester propre et visible.

Le système électrique dont les feux dépendent doit être surveillé aussi.

BROUETTES



**84**<sup>€90</sup>



#### **AKTIV PREMIUM GALVA**

Destinée aux travaux lourds. Crash test validé 380 Kg Capacité 100 L, caisse galva Roues gonflées diam 380 mm 12 Kg

## 109<sup>€99</sup>



#### AKTIV PREMIUM PEINTE

Brouette destinée aux travaux lourds Crash test validé 380 Kg Capacité 100 L, roue increvable diam 400 mm Poids 11.9 Kg





#### STAR TWIN GALVA

Brouette destinée aux travaux légers Crash test validé 250 Kg Capacité 90 L, roues gonflées diam 400 mm Poids 13.80 Kg



## 109<sup>€99</sup>

RFF

#### DIABLE 924 G

Diable déstiné aux travaux lourds Charge utile 200 Kg Roues gonflées diam 260 mm



## **279<sup>€99</sup>**

REF.

#### **DEVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES**

Dévidoir destiné à une utilisation intensive. 85 M de tuyau diam intérieur 19 mm Roues increvables diam 260 mm Poids 15 Kg





2 399€



KEF500E

#### 🖸 Silencieux, à batterie

Puissance 1000 W
Batterie 48 V - 20 Ah
Autonomie 3 heures
Temps de charge batterie: 5 heures
Vitesse avant 5 km/h - Vitesse arrière
Capacité de charge 500 kg
Basculement de la benne avec piston
électrique
Poids 218 kg





3 225



**RL 5350RL DUMPER** 

R180 - 179 cm<sup>3</sup> 3 vitesses AV (1,5 - 2,7 - 3,4 km/h) + 1 AR (1,1 km/h)

Transmission mécanique Capacité de charge 300 kg Basculement benne manuel Dimension benne : 95 x 62.5 x 35 cm En option : Porte bûches





1AV (3,65 km/h) + 1AR (2 km/h)
Transmission à engrenages dans un bain d'huile et courroie
Cuve zinguée avec bennage avant
Roues AV gonflables 13 x 500 x 6
Roues AR caoutchoutées et pivotantes
Frein de sécurité automatique
Charge 100 kg (85 L)
Dim. L143 x 170 x h91 cm

Moteur RATO RV170-S-170 cm3



#### **ACCESSOIRES**

- Lame à neige 85 cm
- Cuve en plastique : 40 cm de hauteur livrée avec plateau de transport de 59 x 81 cm







A PARTIR DE **63**€99



11**9**<sup>€99</sup>

Courbée : facilite le chargement



À PARTIR DE 185€



175<sup>€99</sup> □ Pliable



185<sup>€99</sup>

□ GRIP PLUS EFFICACE Parfait lorsque le véhicule à charger a de la boue sur les roues



199€ 269€

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RÉFÉRENCE	6739A	6739	6652	7925	7926	7927	6740	6744	6655	6656
MATIÈRE	Ac	ier	Aluminium							
LONGUEUR	150 cm	190 cm	200 cm	150 cm	200 cm	250 cm	227 cm	227 cm	200 cm	250 cm
LARGEUR	22,5	iO cm		20	cm		29	cm	26 cm	
CAPACITÉ DE CHARGE	350 Ka en 1 m	350 Ka en 1 m	400 Kg en 1 m	1525 Va on 1 m	1000 Kg en 1 m	610 ka en 1 m	450 kg	680 kg en	1,20 m =	1,20 m =
CAPACITE DE CHARGE	350 kg en i m	350 kg en i m	400 kg en i m	1535 Kg en 1 m	1000 kg en 1 m	bio kg en i m	en 1,2 m	1,2 m	1000 kg	1000 kg
POIDS (PAR PAIRE)	12 E I/a	1E ka	11 kg	77.1	12 kg	1C I/a	241	341	15 kg (par	20 kg (par
FUIDS (FAR PAIRE)	12,5 kg	15 kg	11 kg	10 kg	13 kg	16 kg	14 kg	14 kg	paire)	paire)
PRIX	63€99	67€99	119€99	185€	245€	299€	175€99	185€99	199€	269€





**COL 1.51** 



REF.

**COL 1.71** 



REF.

COL 2.01



1 199€

REF. ( COL 2.51

EXISTE EN

modèle freinée 2.5 F



#### **REMORQUES COLOMBIA**

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- Plancher bois traité anti-dérapant
- Ridelles acier galvanisé
- Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- Garde-boues enveloppants





#### **TOUTE UNE GAMME**

- Avec ridelles hautes: 45 cm avant-arrière et latérales amovibles. la remorque peut ainsi devenir un plateau
- Largeur de 135 cm (à partir de col 2.0)

#### ANNEAUX D'ARRIMAGE

4 anneaux d'arrimage intérieurs, pour sangler votre chargement pour plus de sécurité durant vos trajets



#### COMPATIBLES GAMMES LC ERDE EXPERT ET COLOMBIA

- Bâche plate
- Bâche haute:
   h. 110 cm COL 1.7
   h. 130 cm COL 2.0/COL 2.5/COL 2.52
- Réhausses grillagées (h. 50 cm) COL 1.7 / 2.0 / 2.5 / 2.52
- Réhausses pleines 40 cm COL 1.7 / 2.0 / 2.5 / 2.52
- Roue de secours
- Support roue de secours
- Béquilles stabilisatrices
- Kit hayon de chargement COL 2.0/2.5/2.52
- Porte-échelle



COL 2.52



RÉFÉRENCE	COL 1.51	COL 1.71	COL 2.01	COL 2.51	COL 2.52
MMA* (KG)	500/650/750 Kg				
POIDS À VIDE (KG)	120 Kg	161	173	192	237
DIMENSION UTILE (CM)	150 x 110 x 45	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
ROUES	155/70 R 13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
CAPACITÉ DE L'ESSIEU		750	2 x 750		
PRIX	899€	979€	999€	1 199€	1 399€

<sup>\*</sup> Masse Maximale Autorisée

### REMORQUES ROUTIÈRES

**TERDÉ** EXPERT

## Q

#### GAMME LOISIRS ERDÉ EXPERT

#### **GAMME LC FOND BOIS**

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- Plancher bois traité anti-dérapant
- Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- Garde-boues enveloppants

#### **RIDELLES BOIS**

- Ridelles Bois (hauteur 37 cm) à profil haute résistance
- Rambardes sur toute la périphérie de série









Ridelles acier forte épaisseur galvanisé à chaud avec main courante



RÉFÉRENCE	LC 201 BOIS	LC 252 BOIS	LCPRO 2.01 NF	LCPRO 2.52 NF		
MMA* (KG)	500/650/750					
POIDS À VIDE (KG)	180	246	176	248		
DIMENSION UTILE (CM)	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45		
ROUES	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13		
CAPACITÉ DE L'ESSIEU	750	2 x 750	750	2 x 750		
PRIX	1 129€	1 529€	1 389€	1 749€		

<sup>\*</sup> Masse Maximale Autorisée



# 2 699€ BE 132 - PM

BE 130 - PM







vorcion	hvdraulique
VELSIOIT	HVUI auliuue

sur dimensionnés - Ridelles alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue  sur dimensionnés - Ridelles aluvrantes alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue  Ridelles latérales ouvrantes Ridelles latérales ouvrantes avec pompe électrique + d'arrimage, rambarde avan	RÉFÉRENCE	XT250 FR	BE 130 - PM BE 132 - PM		BE 150 - PM	PLBH 4122	
DIMENSION UTILE (CM)  251 x 137 x 45  242 x 140 x 35 cm  242 x 140 x 35  Dimension du plateau 410 x 220  FREIN  Oui  ROUES  185R14C  155/70 R 13  155/70 R 13  155/70 R 13  165R13C  195 / 50R13C  CAPACITÉ DE L'ESSIEU  1350 kg  PÉQUILLE OU ROUE JOCKEY  ROUE JOCKEY (diam 48)  ROUE jockey diam 48  Ridelles alu 35 cm - Fond acier monobloc forte épaisseur - Roue jockey  BÉQUIPEMENTS  Ridelles latérales ouvrantes  Ridelles latérales ouvrantes avec pompe électrique +	MMA* (KG)	750 à 1350	500-65	0-750 Kg	750 à 1300	1500 à 2700 Kg	
FREIN Oui Non Oui ROUES 185R14C 155/70 R 13 155/70 R 13 165R13C 195 / 50R13C CAPACITÉ DE L'ESSIEU 1350 kg 750 kg 2 × 750 kg 1350 kg 1350 kg 1350 kg 1350 kg 2 × 1350 kg 1350 k	POIDS À VIDE (KG)	310	261 Kg	304 Kg	455	740	
ROUES 185R14C 155/70 R 13 155/70 R 13 165R13C 195 / 50R13C  CAPACITÉ DE L'ESSIEU 1350 kg 750 Kg 2 x 750 Kg 1350 kg 2 X 1350 kg  BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY Roue Jockey diam 60 Roue jockey diam 48 Roue jockey diam 48 Roue Jockey diam 60  HAUTEUR PLANCHER 57 cm 67 cm 67 cm 73 cm 68 cm  Châssis + timon + plancher sur dimensionnés - Ridelles alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue réglable de série - Roue réglable de série - Roue response de lectrique + Roue jockey diam 48 Roue jockey diam 48 Roue jockey diam 48 Roue jockey diam 60  Ridelles latérales ouvrantes Ridelles latérales ouvrantes alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue réglable de série - Roue lockey diam 48 Roue jockey diam 48 Roue jockey diam 48 Roue jockey diam 48 Roue jockey diam 60  Ridelles latérales ouvrantes Ridelles alu 35 cm - Fond acier monobloc forte épaisseur - Roue jockey escamotable - Disponible avec pompe électrique + d'arrimage, rambarde avan d'arrimage, rambarde avan	DIMENSION UTILE (CM)	251 x 137 x 45	242 x 140 x 35 cm	242 x 140 x 35	251 x 151 x 35	'	
CAPACITÉ DE L'ESSIEU 1350 kg 750 kg 2 x 750 kg 1350 kg 2 X 1350 kg 8 2 x 750 kg 1350 kg 2 X 1350 kg 8 2 x 750 kg 1350 kg 2 X 1350 kg 8 2 x 1350 kg 8 2 x 1350 kg 8 2 x 1350 kg 1350 kg 1350 kg 2 X 1350 kg 8 2 x 1350 kg 1350	FREIN	Oui	N	on			
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY HAUTEUR PLANCHER  Soud jockey diam 48  Roue jockey diam 60  Ridelles alu 35 cm - Fond acier monobloc forte épaisseur - Roue jockey escamotable - Disponible avec pompe électrique + d'arrimage, rambarde avan d'arrimage, rambarde avan	ROUES	185R14C	155/70 R 13	155/70 R 13	165R13C	195 / 50R13C	
HAUTEUR PLANCHER  57 cm  67 cm  67 cm  67 cm  73 cm  Ridelles alu 35 cm - Fond gaz, roues dessous, plancher épaisseur - Roue jockey escamotable - Disponible avec pompe électrique +  d'arrimage, rambarde avan	CAPACITÉ DE L'ESSIEU	1350 kg	750 Kg	2 x 750 Kg	1350 kg	2 X 1350 kg	
Châssis + timon + plancher sur dimensionnés - Ridelles alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue  Châssis + timon + plancher sur dimensionnés - Ridelles alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue  Ridelles latérales ouvrantes Ridelles latérales ouvrantes avec pompe électrique + d'arrimage, rambarde avan	BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY	Roue Jockey diam 60	Roue jockey diam 48	Roue jockey diam 48	Roue Jock	ey diam 60	
sur dimensionnés - Ridelles alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue  sur dimensionnés - Ridelles aluvrantes alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue  Ridelles latérales ouvrantes Ridelles latérales ouvrantes avec pompe électrique + d'arrimage, rambarde avan	HAUTEUR PLANCHER	57 cm	67 cm	67 cm	73 cm	68 cm	
Alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue  Alu 45 cm avec main courante - Porte échelle réglable de série - Roue  Ridelles latérales ouvrantes Ridelles latérales ouvrantes avec pompe électrique + d'arrimage, rambarde avan		Châssis + timon + plancher			Ridelles alu 35 cm - Fond	Plateau basculant, vérin à	
courante - Porte échelle réglable de série - Roue Ridelles latérales ouvrantes réglable de série - Roue Ridelles latérales ouvrantes avec pompe électrique + d'arrimage, rambarde avan	ÉQUIPEMENTS	sur dimensionnés - Ridelles			acier monobloc forte	gaz, roues dessous, plancher	
courante - Porte échelle escamotable - Disponible hayon. Livré avec 8 anneau réglable de série - Roue avec pompe électrique + d'arrimage, rambarde avan		alu 45 cm avec main	Didollos latánales au mantas	Didellos latérales au mantas	épaisseur - Roue jockey	bois antidérapant avec	
		courante - Porte échelle	Riuelles latel ales buvi al ites	Riuelles latel ales buvi al ites	escamotable - Disponible	hayon. Livré avec 8 anneaux	
inckey escamatable		réglable de série - Roue			avec pompe électrique +	d'arrimage, rambarde avant	
pompe mandelle de serie de de jeckey escambiable		jockey escamotable			pompe manuelle de série	& roue jockey escamotable.	
PRIX 2 599€ 2 499€ 2 699€ 3 999€	PRIX	2 599€	2 499€	2 699€	3 999€		



ACCESSOIRES

- Bâche plate et haute
- Rehausse grillagée

#### BE 150 FR - PM

• Réhausse grillagée

- RIdelles grillagées hauteur 80 cm
- Ridelles pleines alu
- Rombarde latérale basculante





REF. (42310)

2 189€





REF. (43450



REF. (39550)



#### OPTION:

Bâche plate - Roue de secours + support -Porte échelle - Jeu de double ridelles - Jeu de rehausses grillagées



OPTION:



REF. (40370

- Plateau espaces verts pour les particuliers et professionnels exigeants
- Fiabilité, aisance et diversité d'utilisation sauront satisfaire tous vos besoins

				Desonis	
RÉFÉRENCE	42310	43450	39550	39394	40370
PTAC (KG)	500 kg de série PTAC sur demande 600/650/750 Kg	500 kg de série PTAC sur	demande 600/650/750 Kg	750 kg de série - sur demande 500/600/650 kg	750 kg de série - sur demande 650/600/500 Kg
POIDS À VIDE (KG)	162 kg	250 kg	300 kg	274 kg	250 kg
DIMENSION UTILE (CM)	205 x 132 x 39 cm	251 x 133 x 40 cm	253 x 147 x 30 cm	253 x 134 x 50 cm	304 x 171 x 10 cm
ROUES	165/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
CAISSE BASCULANTE	Oui	Non	Non	Non	Basculement complet par inertie avec assistance ressort à gaz
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm de série	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm	Roue Jockey Ø 48 cm
HAUTEUR PLANCHER					45 cm
PLANCHER	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Plancher bois antidérapant
RESISTANCE ESSIEUX	1 x 750 kg	2 x 750 kg	2 x 750 kg	2 x 750 kg	1 x 750 kg
RIDELLE RABATABLE	Avant et arrière amovibles	Avant et arrière amovibles	4 cotés rabattables	Avant et arrière amovibles	
TIMON GALVANISÉ	En V	En V	En V	En V	En V
ÉQUIPEMENTS	Châssis soudé galvanisé - Plancher bois antidérapant - Feux encastrés - Pneus type automobile	Châssis soudé galvanisé - Main courante périphérique - Feux arrière encastrés - 4 anneaux d'arrimage extérieur - Pneus type auto	Châssis soudé - Roues dessous : encombrement réduit et chargement latéral facilité - Transformation en plateau possible grâce à ses 4 côtés rabattables - 4 anneaux d'arrimage intérieur - Feux encastrés	Châssis soudé galvanisé - Traverses de caisse tubulaires - Main courante périphérique - Feux arrière encastrés - Pneus type automobile	Châssis soudé galvanisé - Plusieurs traverses soudées - 4 boucles d'arrimage intérieur - Mini hayon de série pour faciliter le chargement - Feux arrière encastrés
PRIX	1 279€	1 799€	2 599€	2 189€	2 639€



#### **ACCESSOIRES**

**POUR 42310** 

(12061)

Bâche plate 205×132cm

**POUR 39550** 

REF.

36002

Jeu de rehausses grillagées 60 cm

Dimension 60 cm Augmente la capacité en volume de la remorque

**POUR 39394** 

REF.

34002

Porte-pont + Béquilles arrière Charge maxi 300kg Facilite le chargement/ déchargement du matériel avec une bonne stabilité

**POUR 40370** 

REF.

36023

Treuil de halage Treuil de halage 1200 kg. Facilite le chargement.

PORTE-VOITURE

2 719€



REF. (39750)

□ Partenaire idéal pour le transport de vos véhicules bas, voitures de rallye, voitures de collection et utilitaires





Déchargement sur le côté grâce à ses ridelles rabatables

B 699€

5 319<sup>€</sup>

REF.

42575

REF.

39600PE

La conception des plateaux Lider offre de grandes possibilités de transport ainsi qu'une grande

polyvalence.

Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud

Plateaux surbaissés - roues sur châssis



PLATEAUX

3 269€

REF. **33630** 



6 769<sup>€</sup>

8 poignées d'arrimage

REF. (32670)

RÉFÉRENCE	39750	39560	33630	42575	32670	39600PE	40905L
PTAC (KG)	1300 kg de série - sur demande 1200/1100/1000 kg	750 kg de série - sur demande 650/600/500 Kg	1500 kg de série - sur demande 1000/1100 /1200/1300/1400 kg	Soit 1350 kg et sur demande 1300/1200/1100 kg ou soit en 750ka	J	2500 kg de série et sur demande 1500/1600/1700 /1800/1900/2000 kg	
POIDS À VIDE (KG)	365 kg	335 kg	370 kg	425 kg	670 kg	570 kg	720 kg
DIMENSION UTILE (CM)	361 x 185 x 11 cm	253 x 147 x 30 cm	355 x 180 cm	256x148x30 cm	506 x 215 cm	256 x 148 x 30 cm	350 x 170 x 8/18 cm
FREIN	Oui				Oui		
ROUES	165R13C	155/70R13	195/55-10C		195/55-10C	155R13C	195R14C
CAPACITÉ DE L'ESSIEU				1350 kg			
CAISSE BASCULANTE	Oui	Oui	Non	OUI	Non	Oui	Non
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY	Roue Jockey Ø 60 cm	Roue Jockey Ø 48 cm		Roue Jockey Ø 60 cm			Roue Jockey Ø 73 cm
HAUTEUR PLANCHER	47 cm	65 cm	63 cm	68 cm	61 cm	71 cm	52 cm
PLANCHER		Bois lisse	Bois antidérapant	Tôle	Bois antidérapant	Tôle	Bois antidérapant
RESISTANCE ESSIEUX	1 x 1300 kg	2 x 750 kg	1 x 1500 kg	1350 kg	2 x 1300 kg	2 x 1300 kg	2 x 1800 kg
TIMON GALVANISÉ	En V	En V	En V	En V	En V	En V	réglable
ÉQUIPEMENTS	Feux encastrés 2 rampes 43 x 30 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil avec support	Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud - Ridelles acier galvanisés - Plancher lisse - Poteaux et ridelles amovibles pour transformation rapide en plateau - Pompe manuelle double action - Roue Jockey intérieur du timon	Barre d'arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage - Feux encastrés - Plancher bois antidérapant	Freinage à inertie - Châssis soudé galvanisé à chaud - Plancher tôle - Poteaux et ridelles amovibles en acier galvanisé - 4 poignées d'arrimages - Poulies de bâches - Pompe manuelle double action	Châssis mécano- soudé galvanisé à chaud - Roues sous châssis - Barre d'arrêt de charge - Feux encastrés - 8 poignées d'arrimage	Freinage à inertie - Pompe électrique avec un chargeur batterie 12 V - Châssis soudé galvanisé à chaud - Ridelles en acier galvanisé - Poteaux et ridelles amovibles - Feux horizontaux encastrés - 4 poignées d'arrimage	Châssis soudé galvanisé à chaud - 4 points d'arrimage intérieur - Rampes
PRIX	2 719€	3 179€	3 269€	3 699€	6 769€	5 319€	9 299€



POUR 33630 1 319<sup>€</sup>

REF.

33007B

Kit hydraulique de basculement + hayon + Flexipump Facilite le chargement/ déchargement du matériel POUR 32670 1 679€

REF.

36005

Jeu de ridelles alu avec poteau central H.35 cm Augmente la capacité en volume de la remorque POUR 42575 **219**€

REF. (37014

Jeu de béquilles Béquilles stabilisatrices et anti-basculement Obligatoire avec rampes 739<sup>€</sup>

REF. (37012

Jeu de réhausses grillagées 60 cm





FEU GAUCHE

**27**€40



5161B

Feux 5/6 fonctions RL82 Dimensions: 190 x 135 x 50 mm Entraxe de fixation: 152 mm



FEU DROIT

**27**€40



5160B

Feux 5/6 fonctions RL82 Dimensions: 190 x 135 x 50 mm Entraxe de fixation: 152 mm



RAMPE DE FEU

33€20



3467A

Galva sans anti-brouillard Rampe: 1x 0,14 m Câble: L4 m



GRENOUILLÈRES

2U€

REF.

6767B

2 grenouillères, droit et gauche avec crochets



FEU SACEX

**8**<sup>€40</sup>

REF.

(3455B)

Position blanc + catadioptre



KIT ÉCLAIRAGE REMORQUE ENTRE FEUX

32€20

REF.

(3461A)

Câble: 1,50 m - 3 brins Câble: 5 connecteurs 4 m



TÊTE FREINÉE DIAM 50

**23**€40

REF.

(0614)

60, double perçage Perçage au-dessus : 9 cm Perçage latéral : 8 cm Hauteur de perçage : 3 cm



TÊTE ATTELAGE


**23**<sup>€40</sup>

REF.

(0614)

60, double perçage Perçage au-dessus : 9 cm Perçage latéral : 8 cm Hauteur de perçage : 3 cm

#### RAMPE DE CHARGEMENT




379€



6655 A

Hauteur d'utilisation entre 45 et 60 cm

Capacité de charge 2000 kg en 1,25 m Hauteur poutre 6,5 cm Largeur 31 cm - Longueur 2 m - Poids 24 kg



449€

REF.

6656 A

Pour une longueur de 2m50, hauteur d'utilisation entre 60 et 75 cm

Capacité de charge 2000 Kg en 1,25 m Hauteur poutre 6,5 cm Largeur 31 cm - Longueur 2,5 m - Poids 28 kg Aluminium - Livrée avec certificat de conformité Fabrication européenne - Garantie 24 mois

#### ADAPTATEUR PRISE

**9**€10



(3285B

13 broches côté voiture À prise 7 broches côté remorque



**8**€90

REF.

(3262AB)

7 broches côté voiture À prise 13 broches côté remorque







ROUE JOCKEY

**36**<sup>€80</sup>



( **0719A** )

Télescopique ø 48 ø galet : 200 x 50 mm



ROUE JOCKEY

**94**<sup>€30</sup>



(0714)

Automatique avec bride à boulonner ø tube : 60 ø galet : 200 x 65 mm Charge à la flèche : 300 kg



ROUE COMPLÈTE

96€



(4939)

155/70 x 13 D'autres dimensions disponibles



COLLIER

12€

REF.

(0728)

À boulonner ø 48 Perçage : 105 mm



ANTIVOL LINIVERSEL

**/1**⊋€50



(6775)

S'utilise lorsque la remorque est :

- Attelée ou non attelée
- Freinée ou non freinée





11€



(6950)

1x5 m. Sangle 25 mm avec tendeur cliquet + 2 crochets Résistance 800 Kg



1**∩**€40

REF.

7846

25 mm sans fin - 5 m avec tendeur cliquet Résistance 800 Kg



SABOT DE ROUE

**79**€80

REF.

(0618)

Roue à partir du ø 59 cm avec serrure sécurisée et 2 clés Compact et facile à mettre en place



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

**48<sup>€10</sup>** 



(0679)

S'utilise lorsque la remorque est attelée et non attelée



ANTIVOL CLÉ POUR TÊTE D'ATTELAGE

1**∩**€20



0685B

Universel



Filets fins avec élastique périphérique

À partir de 29,90€

FILET POUR REMORQUES

24<sup>€90</sup>



**(7940** )

Dimension 220 x 150 cm Avec corde périphérique diam 6 mm pour arrimer efficacement Maille 55 x 55 mm Plusieurs dimensions de filets possibles



REÚUILLE

**20**<sup>€20</sup>



0822 )

Ø 48 cm haut 60 cm description Collier à boulonner joint







Retrouvez votre expert Mr Jardinage le plus proche

#### Lucas Clauss et Luc Guillaume

#### **LCG MOTOCULTURE**

Adhérent depuis 2023

3 ZA de Galmoisin, 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

#### Pourquoi avoir choisi le réseau Mr Jardinage?

On travaillait déjà avec Mr Jardinage et cela se passait très bien. J'ai sauté le pas et je les ai contactés.

#### Qu'appréciez-vous au sein du réseau?

La souplesse, la proximité avec l'ensemble des adhérents et de la centrale. Ils sont présents et à l'écoute des jeunes qui démarrent dans le domaine de la motoculture. Ils proposent divers services pratiques au quotidien comme le catalogue, les promos etc.

#### Que pensez-vous de la marque Colombia?

La marque Colombia plaît à nos clients lorsque l'on prend le temps de leur expliquer sa provenance. Cependant, dans notre secteur, la marque n'est pas connue.

#### "Revie", quel résultat pour vous?

Actuellement nous n'avons pas de machine à remettre en route. Courant printemps nous espérons pouvoir mettre ce service en place dans notre magasin. Nous apprécions l'initiative de Mr Jardinage d'avoir créé ce label pour éviter le gaspillage et remettre en service des machines à petit budget.

#### Que diriez-vous à un entrepreneur qui hésite à devenir adhérent MRJ?

Contactez le réseau, tout simplement. Vous ne serez pas déçu.

## Rodolphe Hautieres et Marc Montagne

#### **NEGREPELISSE**

Adhérent depuis 2023

372 Rue des Lilas, 82800 Negrepelisse

#### Pourquoi avoir choisi le réseau Mr Jardinage?

Nous avons repris un magasin qui ne travaillait avec aucune centrale d'achat ce qui est très compliqué dans notre secteur d'activité. On s'est tourné vers le réseau Mr Jardinage car il nous donne la liberté de vendre les produits que l'on souhaite.

#### Quelles sont, selon vous, les valeurs qui caractérisent le réseau?

Pour avoir participé à la convention, je dirais l'entraide entre les différents adhérents du réseau. Dès que l'on a besoin d'un conseil, on peut s'appeler les uns les autres.

#### Que pensez-vous de la gamme Colombia?

Nous en sommes satisfaits. La garantie de 5 ans permet de réaliser une vente plus facilement face à une concurrence moins compétitive.

#### Que diriez-vous à un entrepreneur qui hésite à devenir adhérent MRJ?

Quand on travaille en direct avec les marques, nous sommes souvent tributaires d'eux. En rejoignant le réseau Mr Jardinage, on est libre de nos choix. Si l'on souhaite acheter une seule machine, c'est possible. Grâce au volume d'achat traité par la centrale, nous pouvons afficher des prix attractifs et compétitifs.



#### Jean-Luc Perrin

#### **ETS THIRIAT**

Adhérent depuis 2012

485 Rte de Bains, 88220 Xertigny

#### Pourquoi avoir choisi le réseau Mr Jardinage?

Nous avons rejoint le groupement Mr Jardinage en 2009. Nous sommes une entreprise familiale et souhaitions faire partie d'un groupement d'achat pour avoir des facilités d'accès aux fournisseurs.

#### En rejoignant le groupement Mr Jardinage, avez-vous vu des changements dans votre activité?

Oui, nous avons plus de fréquentation en magasin. Les clients apprécient le rapport qualité/prix de la marque Colombia.

#### Qu'appréciez-vous au sein du réseau?

La convivialité auprès de l'ensemble des membres du réseau Mr Jardinage. Cette année, je n'ai pas pu me rendre à la convention et cela m'a manqué. C'est souvent un agréable moment de travail et de détente où l'on rencontre les fournisseurs et les adhérents.

#### Quel est votre produit préféré de la gamme Colombia?

Les autoportées et les broyeurs sont des produits avec un très bon rapport/ qualité prix, appréciés des clients.

## Carole Boquet

#### **LOCMINÉ MOTOCULTURE**

ZA de Kerjean 56500 Locmine

Adhérent depuis 2023

#### Pourquoi avoir choisi le réseau Mr Jardinage?

Nous souhaitions avoir des produits plus compétitifs : Colombia est une très bonne marque pour se différencier.

#### Justement, que pensez-vous de Colombia?

C'est une marque qui a du succès sur l'ensemble de ses produits au sein de notre magasin. C'est une gamme variée et performante. Nous attendons avec impatience de commencer la saison avec cette nouvelle marque.

#### Qu'appréciez-vous au sein du réseau?

Les produits proposés et la convivialité avec les personnes qui travaillent à la centrale. C'est un réseau jeune et dynamique qui intègre bien ses nouveaux adhérents. On peut échanger avec nos confrères sur des problématiques variées, surtout qu'ils n'ont pas forcément les mêmes techniques de travail que nous.

#### Que pensez-vous de "Revie"?

C'est une très bonne initiative, dans l'air du temps. Le recyclage est devenu très important et pouvoir proposer ce service permet d'attirer de nouveaux clients qui cherchent du matériel l'occasion.

De plus, on vient d'être labellisé écologique, ce qui correspond parfaitement à nos attentes.

#### Frédéric Archer

#### **BARDIN MOTOCULTURE VICHY**

Adhérent depuis 1998

62 Rue des Bartins, 03200 Vichy

#### Pourquoi avoir choisi le réseau Mr Jardinage?

Le réseau a été choisi il y a de cela quelques années. Au départ, Bardin s'est construit à Avermes puis s'est dévelopé à Vichy et à Saint Pourçain. Nous avons tous souhaité rester dans le réseau Mr Jardinage.

Après avoir repris le magasin, nous sommes restés dans le groupement pour son image de marque forte et la distribution qu'elle nous propose. Nous avons accès a une plateforme et à une logistique sur une gamme de produits variés qui nous convient parfaitement.

#### Votre produit phare de la gamme Colombia?

Je dirais l'auto-portée tondeuse, pour sa fiabilité et sa garantie.

#### La garantie Zen a-t-elle du sens pour vos clients?

Oui, elle a du sens pour nos clients et pour le magasin : l'extension de garantie et les conditions qui lui sont attribuées permettent à tous de s'y retrouver. Devoir réaliser une révision annuelle rassure par ailleurs nos clients.

#### Si c'était à refaire?

Oui sans hésiter, le réseau est continuellement en développement. Il propose de bons avantages au niveau des achats, une plateforme fonctionnelle et des services ciblés.



## mrjardinage.com

## L'incontournable de la motoculture en ligne

- **Découvrez notre sélection de produits phares,** d'offres malines. Profitez de conseils et d'astuces d'experts.
- Commandez en ligne quand vous le souhaitez et effectuez votre paiement securisé.
- Vous êtes **livré chez vous** ou en magasin.
- PEFC

Vous profitez des services MrJardinage :
 2 forfaits d'entretien, le suivi de mon matériel, l'atelier de réparation et un service location de matériel.





Facebook

Instagram

Suivez toute l'actualité de Mr Jardinage





Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'Offre contenue dans ce catalogue et les prix de ce catalogue s'entendent sans montage et mise en route, (voir conditions selon magasin), toute livraison pourra être demandée par le client au barème affiché en magasin Les prix de ce catalogue evenuent être révisés à tout moment. Ces changements seront affichés en magasin par un erratum. Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fournis seuns. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Prix valables jusqu'au 31 aout 2024. Conception & Edition : Caramba Communication - caramba-com.com - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE